



FUN4FOUR

Evo/Evo S

Εγχειρίδιο
Ελλάδα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το

Fun4Four Evo / Evo S

Για την ικανοποιητική χρήση του **Fun4Four EVO /EVO S**, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο ασφαλές, έτσι ώστε να το έχετε γρήγορα στη διάθεσή σας, εάν είναι απαραίτητο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πρόκειται για προϊόν Κατηγορίας Α - βλέπε δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. Σε οικιακό περιβάλλον το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει ραδιοφωνικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται στον χρήστη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Αν έχετε επιπλέον απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης.

+43 (0)7229/78040-250 ή hotline@tab.at

Περισσότερες πληροφορίες και λήψεις μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
<https://www.tab.at> στην περιοχή λήψης.

© TAB Austria Group

01.2023

To Fun4Four Evo / Evo S είναι εμπορικό σήμα της TAB Austria, ©1962-2023.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων για φωτομηχανική αναπαραγωγή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα. Το πρόγραμμα, το εγχειρίδιο και όλα τα εξαρτήματα υπόκεινται στους διεθνείς κανονισμούς περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Η συλλογή κειμένων και εικονογραφήσεων πραγματοποιήθηκε με μεγάλη προσοχή, αλλά τα σφάλματα δεν μπορούν να αποκλειστούν εντελώς. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει ούτε νομική ευθύνη ούτε καμία ευθύνη για εσφαλμένες πληροφορίες και τις συνέπειές τους. Ο κατασκευαστής είναι ευγνώμων για προτάσεις βελτίωσης ή ενδείξεις σφαλμάτων.

Πίνακας περιεχομένων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.....	5
Οδηγίες ασφαλείας για τον χρήστη:.....	5
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....	7
Ορισμός των ζωνών πρόσβασης.....	7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	7
Γενικά.....	7
Στοιχεία ελέγχου.....	7
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η/Υ.....	7
Τυποποιημένος εξοπλισμός.....	7
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	8
Διαστάσεις συσκευής	8
Ηλεκτρικά στοιχεία Fun4Four EVO / EVO S	9
Στοιχεία δεδομένων Fun4Four Evo.....	9
Στοιχεία δεδομένων Fun4Four EVO S.....	9
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ.....	9
ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΘΙΣΤΗ ΘΕΣΗ.....	10
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ.....	12
Μενού Γενικά.....	13
Μενού Βασικές ρυθμίσεις	15
Μενού Δοκιμές συσκευής	16
Μενού Ρυθμίσεις υλικού.....	17
Μενού Λογιστική	19
Μενού Ρυθμίσεις τιμής παιχνιδιού	21
Μενού Παιχνίδια.....	22
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ.....	24
Μενού Championsnet	25
Μενού Online Terminal Management (OTM).....	28

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	31
Λήξη	31
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ.....	32
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ	34
Επικυρωτής κερμάτων	34
COMESTERO RM5HD	34
NRI G-13 MFT	36
Επικυρωτής χαρτονομισμάτων	37
ASTRO GBA ST2	37
ITL NV10 USB+.....	41
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ	42
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΠΛΟΚ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 230V / 50HZ.....	43
ΕΚΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑ.....	44
Εκρηκτική προβολή Fun4Four Evo.....	44
Σύνθεση Βασικό τμήμα	45
Σύνθεση Μεσαίο τμήμα	46
Σύνθεση Επιτραπέζιο τμήμα F4F Evo	48
Σύνθεση Επιτραπέζιο τμήμα F4F Evo S.....	49
Σύνθεση Μονάδα πληρωμής	50
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ	51
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΜ.....	52
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ	
MICROSOFT	55
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	60
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.....	63

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες ασφαλείας για τον χρήστη:

Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο σε ξηρούς χώρους και σε τυποποιημένη πρίζα γείωσης.

- Πριν από τη θέση σε λειτουργία, η συσκευή πρέπει να ρυθμίζεται σε θερμοκρασία δωματίου.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγχετε την τάση του δικτύου.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για εναλλασσόμενη τάση 230V (ή 115V, εάν αναγράφεται στην πινακίδα), 50Hz (ή 60Hz) και έχει ισχύ 180W.
- Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει μόνο με δύο ασφάλειες 4A.
- Σε περίπτωση θραύσης εξαρτημάτων του περιβλήματος, προεξέχοντα καλώδια, πυρκαγιάς της συσκευής ή σπασμένης οθόνης/μονάδας αφής, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και βγάλτε το φις από το ρεύμα.
- Ελαττωματικά ή γυμνά καλώδια - ιδίως καλώδια τροφοδοσίας και συνδέσεις βύσματος πρέπει να αντικατασταθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν μπορεί να αγγιχτεί ή να ενεργοποιηθεί ξανά σε αυτήν την περίπτωση!

- Η συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.
- Η συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας πρέπει να είναι μεταξύ +15°C και +40°C.
- Η σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι μεταξύ 30% και 75% RH, χωρίς συμπύκνωση.
- Εκτός από άλλες συσκευές, ενδέχεται να εμφανιστεί μειωμένη λειτουργική συμπεριφορά.
- Κάθε συσκευή δοκιμάζεται στο εργοστάσιο και παραδίδεται σε προκαθορισμένη κατάσταση.

Λάβετε υπόψη τους όρους [άδειας χρήσης της Microsoft!](#)



Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (χρήση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστό σύστημα συγκέντρωσης του εξοπλισμού αυτού).

Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδεται σε σημείο πώλησης για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Συμβάλλοντας στη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, προστατεύετε το περιβάλλον και την υγεία των συνανθρώπων σας. Το περιβάλλον και η υγεία απειλούνται από ακατάλληλη διάθεση. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον δήμο σας, τις δημοτικές εταιρείες διάθεσης αποβλήτων ή την εταιρεία από την οποία αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όλες οι εργασίες στη συσκευή πρέπει να εκτελούνται στην κατάσταση απενεργοποίησης και με αποσυνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας. Εκτέλεση της εργασίας μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Αυτό το αυτοκόλλητο βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. Αυτό θα πρέπει και πάλι να επισημάνει τον επαγγελματικό χειρισμό κατά τη διάρκεια της εργασίας υπηρεσίας.



Πρόσθετες πληροφορίες

Ορισμός των ζωνών πρόσβασης

ΚΛΕΙΔΙ	ΖΩΝΗ	ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κίτρινο	Εξαρτήματα Η/Υ / Υλικό	Τεχνικός σέρβις
Μπλε	Κουτιά μετρητών	Ταμίας
Μαύρο		Ανειδίκευτοι υπάλληλοι

Περιγραφή συσκευής

Γενικά

Το «**Fun4Four EVO / EVO S**» είναι μια εργονομικά σχεδιασμένη συσκευή ψυχαγωγίας.
Περιέχει...

- 1x ηλεκτρονικό επικυρωτή νομισμάτων (προαιρετικό)
- 1x αναγνώστη χαρτονομισμάτων (προαιρετικό)
- 1x σύστημα πληρωμής μετρητών (προαιρετικό)
- 1x οθόνη LED 42" ή 43" με οθόνη αφής καθώς και
- 1x πλήρες βιομηχανικό σύστημα Η/Υ

Στοιχεία ελέγχου

Όλα τα παιχνίδια στο «**Fun4Four EVO / EVO S**» μπορούν να παιχτούν με κουμπιά αφής στην οθόνη.

Εξαρτήματα συστήματος Η/Υ


Τυποποιημένος εξοπλισμός

- Σύστημα Η/Υ με AMD APU + κύρια μνήμη 8GB
- Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών (ανάλυση 1920 x 1080 pixel, FULL HD)
- Σκληρός δίσκος SATA τουλάχιστον 250GB ή σκληρός δίσκος SSD τουλάχιστον 120GB Κάρτα διασύνδεσης
- TAB I/O με μνήμη ασφαλείας

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις συσκευής

	αποσυσκευασμένο	συσκευασμένο
Βάθος	80,7 cm	80 cm
Πλάτος	118,3 cm	120 cm
Ύψος	107,1 cm	124 cm
Βάρος	137 kg	171 kg

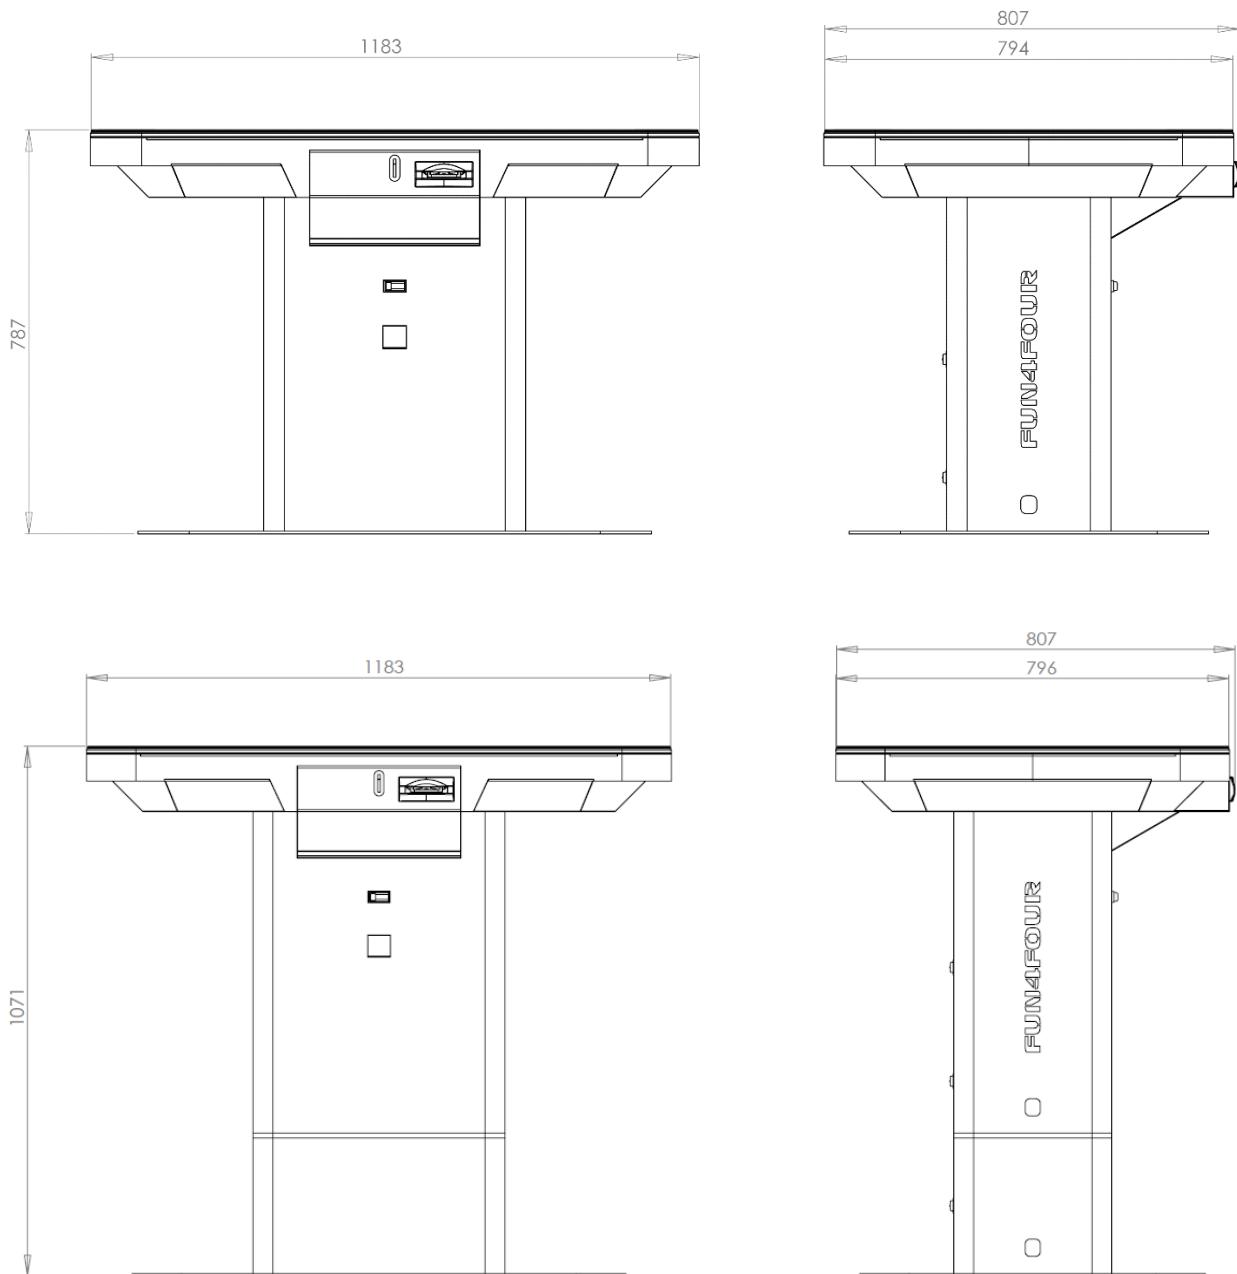

Ηλεκτρικά στοιχεία Fun4Four EVO / EVO S

Σύνδεση τροφοδοσίας:	115-230 VAC / 50-60 Hz
Ονομαστική ισχύς:	180 W
Ασφάλεια:	2x 4 Ampere

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όταν συνδέετε διάφορες συσκευές μέσω ενός διανομέα ρεύματος, θα πρέπει να παρατηρείτε τα εξής:
Με μια σωστά εγκατεστημένη σύνδεση ισχύος με μια ασφάλεια 16A, δεν πρέπει να συνδέονται περισσότερες από 3 συσκευές.

Στοιχεία δεδομένων Fun4Four Evo

- Οθόνη 43" Multitouch
- Οθόνη LED 43"

Ανάλυση: 1920 x 1080 FullHD

Στοιχεία δεδομένων Fun4Four EVO S

- Οθόνη 42" Multitouch
- Οθόνη LED 42"

Ανάλυση: 1920 x 1080 FullHD

Συναρμολόγηση και σύνδεση

- Αποσυσκευασία της συσκευής
- Πριν από τη θέση σε λειτουργία, η συσκευή πρέπει να ρυθμίζεται σε θερμοκρασία δωματίου.
- Σύνδεση στο δίκτυο 230V / 50Hz (πρίζα)
- Σύνδεση δικτύου

Προαιρετικά:

- Συνδέστε το καλώδιο δικτύου απευθείας στον υπολογιστή
- Συνδέστε τον προσαρμογέα WLAN στον υπολογιστή και ξεκινήστε τη διαμόρφωση WLAN ([Μενού Championsnet](#))

Στο κάτω μέρος ή στο πλάι του «**Fun4Four EVO/ EVO S**» υπάρχει ένα άνοιγμα για την εισαγωγή του καλωδίου δικτύου και τροφοδοσίας.

Οδηγίες μετατροπής σε καθιστή θέση

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος
2. Άνοιγμα του μεσαίου και του κάτω άξονα



3. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, το οποίο οδηγεί στο χαμηλότερο στοιχείο, και στη συνέχεια περάστε το στο μεσαίο άξονα
4. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον φωτισμό LED
5. Χαλαρώστε τις 4 βίδες που συνδέουν το κάτω στοιχείο με το μεσαίο στοιχείο

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ολόκληρο το πάνω μέρος είναι τώρα χαλαρό και μπορεί να πέσει ανά πάσα στιγμή!



6. Τώρα σηκώστε το Fun4Four Evo από την οθόνη ώστε να μπορέσετε να αφαιρέσετε το κάτω στοιχείο. (Το κάτω μέρος πρέπει τώρα να είναι το ίδιο με την εικόνα)



7. Χαλαρώστε και τα 4 παξιμάδια που συνδέουν τη βάση με την πλάκα βάσης



8. Τώρα αφαιρέστε το κάτω μέρος και τοποθετήστε το Fun4Four Evo πίσω στα μπουλόνια της πλάκας βάσης



9. Σφίξτε ξανά και τα 4 παξιμάδια


10. Εισαγάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσω του καθορισμένου ανοίγματος και συνδέστε το ξανά



Λειτουργία δοκιμής

Πατήστε το διακόπτη **Testmode** (λειτουργία δοκιμής) στο εσωτερικό της συσκευής

Τώρα θα μπείτε στη λειτουργία δοκιμής:

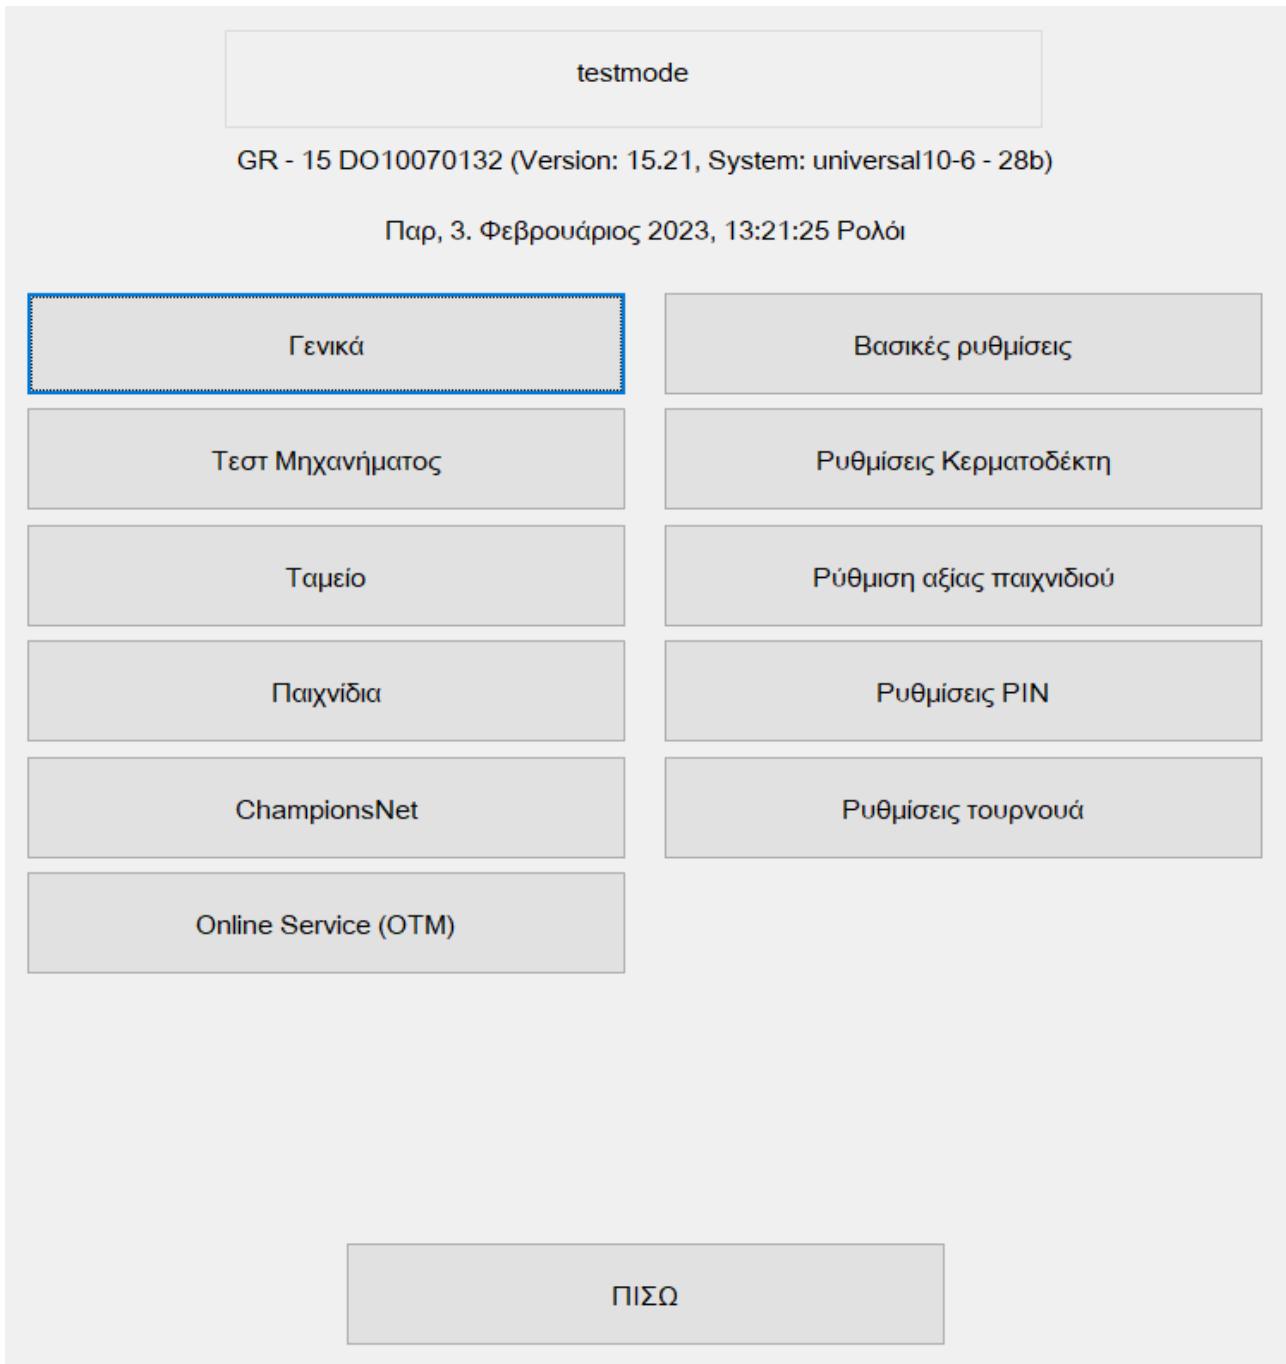

Μενού Γενικά

Ρύθμιση ήχου

-
Παιχνίδι
-51 dB
+

Απενεργοποίηση ήχου

Ρύθμιση Touch-Screen

- Ρύθμιση επαφής
- ΤΕΣΤ
- Multitouch - Setup

Logfiles

- Αντίγραψε τα Logfiles στο USB σπικάκι
- Αποστολή Logfiles στην TAB

Σβήσιμο

- Σβήσιμο μονάδων
- Σβήσιμο υψηλών σκορ
- Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
- Επαναφόρτωσε το λογισμικό

Άλλο

- Έλεγχος μονάδων

Ρυθμίσεις Standby

- Διαφημιστικές σελίδες

ΠΙΣΩ

- **Ρύθμιση έντασης ήχου**
- **Ρύθμιση της οθόνης αφής**
 - Βαθμονόμηση

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Εάν η οθόνη αφής δεν λειτουργεί πλέον, πατήστε το διακόπτη δοκιμής στο κύριο μενού της λειτουργίας δοκιμής για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτό, μια νέα εγκατάσταση της οθόνης αφής ξεκινά αυτόματα.

- **Αρχεία καταγραφής**
 - Αντιγραφή αρχείων καταγραφής στο USB stick
 - Αποστολή αρχείων καταγραφής στην TAB

- **Διαγραφή**
 - Διαγραφή πίστωσης(πιστώσεων)
 - Διαγραφή βαθμολογίας
 - Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής αποκαθίστανται εδώ. Όλα τα δεδομένα της συσκευής θα διαγραφούν αμετάκλητα
 - Επανεγκατάσταση λογισμικού

- **Διάφορα**
 - Πίστωση δοκιμής

Εδώ μπορείτε να κάνετε κράτηση πόντων για να δοκιμάσετε τη συσκευή

- **Ρυθμίσεις αναμονής**
 - Σελίδες διαφήμισης

Σε αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο μετά τον οποίο η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των επιμέρους σελίδων διαφήμισης.

Standby Settings

Καθυστέρηση έναρξης για διαφημιστικές σελίδες

-60
-5
0.0 s
+5
+60

Χρόνος μεταξύ διαφημιστικών σελίδων

-1
-0.5
4.0 s
+0.5
+1

Μαγραφή όλων των τοπικών διαφημιστικών σελίδων

Μενού Βασικές ρυθμίσεις

Ημερομηνία και ώρα

Ωρα	Παρ, 3. Φεβρουάριος 2023, 13:23:12
Zone	GMT +02:00

Ενεργοποιήστε αυτόματα τη θερινή ώρα

Zone +1h **Zone -1h** **Zone +30m** **Zone -30m**

Βασική γλώσσα

Ελληνικά

Highscore

Το σύστημα high score είναι ενεργοποιημένο

Αυτόματο σβήσιμο των υψηλών σκορ

ποτέ

Κάθε **Κυριακή** μετά **- 4 + εβδομάδα (ες)**

σε **- 08:00 +** (μόνο βήματα 30 λεπτών είναι δυνατά)

ανεξάρτητα για κάθε εισαγωγή

Εφαρμογή

ΠΙΣΩ

- **Ημερομηνία και ώρα**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για μια συσκευή που είναι ενεργή στο ChampionsNet, η ώρα και η ημερομηνία ορίζονται αυτόματα. Μπορείτε να αλλάξετε μόνο τις ζώνες ώρας.


- **Βασική γλώσσα**

Εδώ ορίζετε τη γλώσσα με την οποία εκκινείται η συσκευή από προεπιλογή.

- **Αυτόματη διαγραφή υψηλής βαθμολογίας**

Εδώ καθορίζετε αν οι τοπικές λίστες υψηλών βαθμολογιών θα διαγράφονται μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, μια καθορισμένη διάρκεια ή ποτέ. Εάν το πλαίσιο ελέγχου «για κάθε καταχώρηση ξεχωριστά» είναι ενεργοποιημένο, οι καταχωρίσεις διαγράφονται ξεχωριστά μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο, όλες οι λίστες υψηλών βαθμολογιών διαγράφονται ταυτόχρονα μετά από αυτή τη διάρκεια.

Μενού Δοκιμές συσκευής

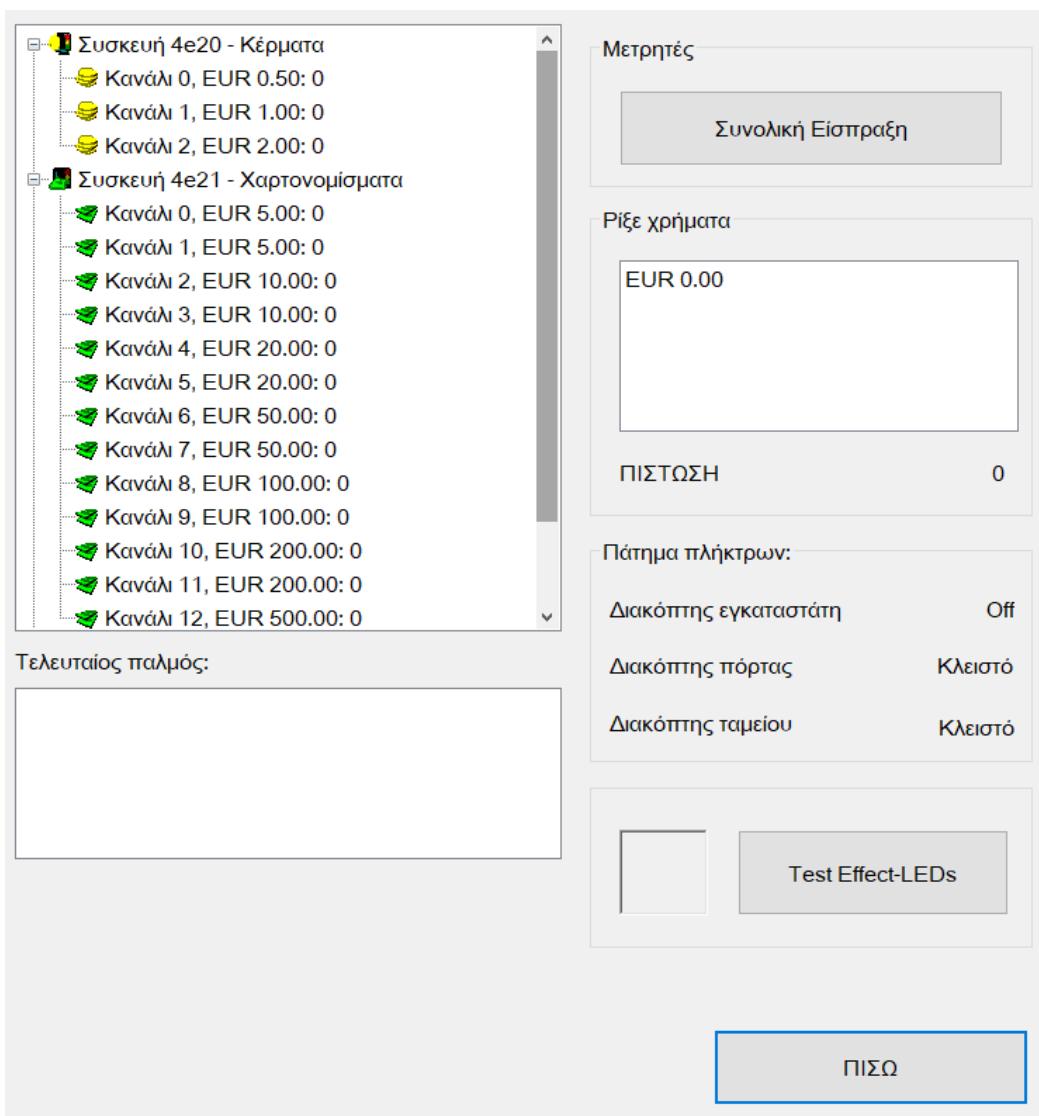

Σε αυτό το μενού μπορείτε να δοκιμάσετε τόσο τους επικυρωτές κερμάτων όσο και τους επικυρωτές χαρτονομισμάτων.

Για να το κάνετε αυτό, απλά τοποθετήστε το αντίστοιχο κέρμα ή χαρτονόμισμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, την οποία θέλετε να δοκιμάσετε. Ο μετρητής του αντίστοιχου κέρματος αυξάνεται στη συνέχεια κατά 1.

Επιπλέον, μπορούν να δοκιμαστούν όλοι οι διακόπτες των θυρών καθώς και ο φωτισμός LED του επιτραπέζιου τμήματος.

• **Σύνολο Μέσα**

Μετά την ενεργοποίηση, 10 βήματα καταγράφονται για τη δοκιμή στον μετρητή σας.

• **Λυχνίες LED εφέ δοκιμής**

• **Cashless device**

Show activated cashless payment device

ATTENTION: As soon as you are operating a registered cashless payment system, a free-of-charge device test (Testmode – Machine test) is **NO** longer available.

Μενού Ρυθμίσεις υλικού

Παλμοί μετρητή:

Μετρητής 1	EUR 0.10
------------	----------

Cashless Device

Payter	Cashless Device
--------	-----------------

Συσκευή 4e20 - Κέρματα

-  Κανάλι 0, EUR 0.50
-  Κανάλι 1, EUR 1.00
-  Κανάλι 2, EUR 2.00

Συσκευή 4e21 - Χαρτονομίσματα

-  Κανάλι 0, EUR 5.00
-  Κανάλι 1, EUR 5.00
-  Κανάλι 2, EUR 10.00
-  Κανάλι 3, EUR 10.00
-  Κανάλι 4, EUR 20.00
-  Κανάλι 5, EUR 20.00
-  Κανάλι 6, EUR 50.00
-  Κανάλι 7, EUR 50.00
-  Κανάλι 8, EUR 100.00
-  Κανάλι 9, EUR 100.00
-  Κανάλι 10, EUR 200.00
-  Κανάλι 11, EUR 200.00
-  Κανάλι 12, EUR 500.00

Συσκευή 5bcc - Χωρίς μετρητά

-  Κανάλι 0, EUR 1.00

+0.001	-0.001
+0.01	-0.01
+0.1	-0.1
+1	-1
+10	-10
+100	-100

Νόμισμα

CoinService

VDAI

Αποτελέσματα LED...

Εφαρμογή

ΠΙΣΩ


Σε αυτό το μενού μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα κανάλια του επικυρωτή κερμάτων και χαρτονομισμάτων. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στο αντίστοιχο κανάλι που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

Παράδειγμα: Εάν δεν θέλετε κέρματα των 10 λεπτών στη συσκευή, απλά απενεργοποιήστε το κανάλι Α στο παράθυρο επικύρωσης κερμάτων.

- **Παλμός μετρητή**
Καθορίστε εδώ τη νομισματική αξία από την οποία ο μετρητής σας θα μετρήσει μια μονάδα (σημειώστε τον μετρητή 1 και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να αλλάξετε την νομισματική αξία)
- **Νόμισμα**
Ορίστε το νόμισμα του επικυρωτή κερμάτων/χαρτονομισμάτων σας.

- **Coin Service**

Χρησιμοποιήστε το κουμπί «CoinService» για να ξεκινήσετε ένα εργαλείο διαμόρφωσης για τον επικυρωτή κερμάτων σας. Σε αυτό μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε μεμονωμένα κανάλια και επίσης να προγραμματίσετε νέα νομίσματα (π.χ. μάρκες).

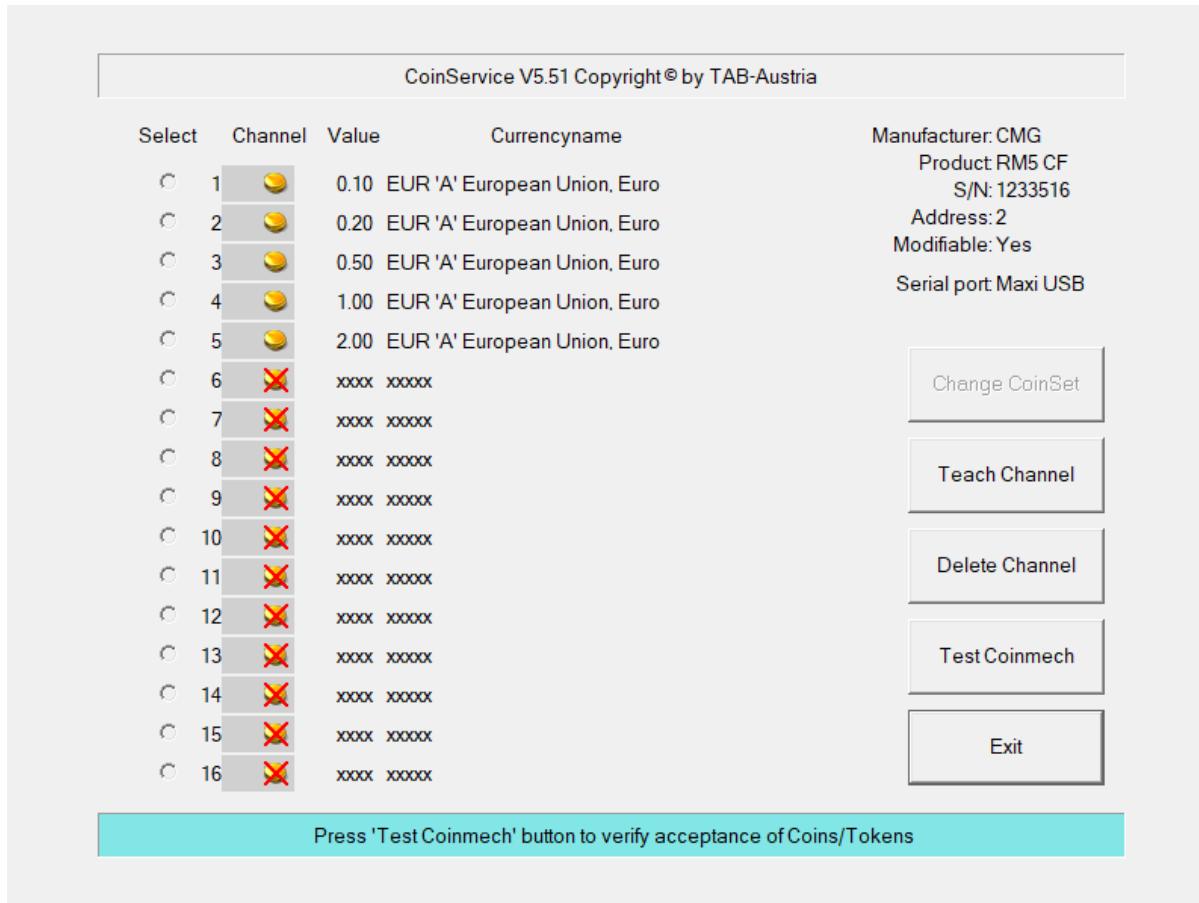

- **VDAI**

Ρυθμίσεις εκτυπωτή VDAI

- **Εφέ LED...**

Ρυθμίσεις για το τμήμα πίνακα φωτισμού LED

- **Cashless Device**

Selection of type of cashless payment device

- None
- Payter
- Televend

Μενού Λογιστική

Πεμ, 15. Δεκέμβριος 2022, 10:03:25 GMT - Παρ, 3. Φεβρουάριος 2023, 11:26:31 GMT	
0.50	0
1.00	0
2.00	0
Κέρματα	0.00
5.00	0
10.00	0
20.00	0
50.00	0
100.00	0
200.00	0
500.00	0
Χαρτονομίσματα	0.00
1.00	0
Πληρωμές Κάρτας	0.00
Συνολική Είσπραξη	0.00
<input type="checkbox"/> Ορατό ταμείο για επόπτη	
Αποτέλεσμα:	
Nόμισμα	EUR
Σύνολο Σε Μετρητά	0.00
Σύνολο Στην Κάρτα	0.00
	0.00
Δοκιμαστική πίστωση	110
Μονάδες δωρεάν παιχνιδιών :	0
Community Credits	0
Tournament Credits	0
Διάρκεια λειτουργίας:	44:08
Διάρκεια παιχνιδιού:	3:58
QR-Code	
Ταμείο 2	
Σβήσιμο	
ΠΙΣΩ	

Στο μενού Λογιστική μπορείτε να δείτε όλα τα έσοδα της συσκευής. Αν θέλετε η λογιστική να είναι ορατή και στην Εποπτεία σας, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου στο κάτω μέρος.

- Λογιστική 1**

Όλες οι αποδείξεις των κερμάτων και των χαρτονομισμάτων εμφανίζονται εδώ. Επιπλέον, οι δοκιμαστικές πιστώσεις, οι πιστώσεις κοινότητας (Community Credits), η διάρκεια και ο χρόνος παιχνιδιού της συσκευής εμφανίζονται εδώ.

Κωδικός QR: Σάρωση Λογιστική 2 με το smartphone σας.

- **Λογιστική 2**

Ο διάλογος Λογιστική 2 μπορεί να προστατεύεται μέσω ενός κωδικού PIN, όπου εμφανίζεται μια περίληψη όλων των αποτελεσμάτων εισπράξεων.

Κωδικός QR: Σάρωση Λογιστική 2 με το smartphone σας.

Ταμείο 2

Πεμ, 15. Δεκέμβριος 2022, 10:03:25 GMT -
Παρ, 3. Φεβρουάριος 2023, 11:26:59 GMT

Αποτέλεσμα:

Νόμισμα	EUR
<hr/>	
Σύνολο Σε Μετρητά	0.00
Σύνολο Στην Κάρτα	0.00
<hr/>	
	0.00

Δοκιμαστική πίστωση Μονάδες δωρεάν παιχνιδιών : Community Credits Tournament Credits Διάρκεια λειτουργίας: Διάρκεια παιχνιδιού:	110 0 0 0 44:09 3:58
--	-------------------------------------

QR-Code
Σβήσιμο
ΠΙΣΩ

HINT:

Bookkeeping 1 and Bookkeeping 2 can be deleted separately.

Μενού Ρυθμίσεις τιμής παιχνιδιού

Ρύθμιση αξίας παιχνιδιών		Nόμισμα
Αξία χρήματος	ΠΙΣΤΩΣΗ	EUR
0.50	1	<input type="button" value="Προτεινόμενο"/>
		<input type="button" value="Σβήσιμο"/>
		<input type="button" value="+0,001"/> <input type="button" value="-0,001"/>
		<input type="button" value="+0,01"/> <input type="button" value="-0,01"/>
		<input type="button" value="+0,1"/> <input type="button" value="-0,1"/>
		<input type="button" value="+1"/> <input type="button" value="-1"/>
		<input type="button" value="+10"/> <input type="button" value="-10"/>
		<input type="button" value="+100"/> <input type="button" value="-100"/>
<input type="button" value="Στάνταρ 1 (κανονικό)"/>		<input type="button" value="Στάνταρ 2 (Δώρο)"/>
<input type="checkbox"/> Παιχνίδι χωρίς χρέωση <input type="button" value="Εφαρμογή"/> <input style="border: 2px solid blue;" type="button" value="ΠΙΣΩ"/>		

- Ρύθμιση τιμής παιχνιδιού**
 Εδώ μπορείτε να ορίσετε την τιμή της πίστωσης.
 Για να προσθέσετε πρόσθετες καταχωρήσεις για τις ρυθμίσεις μπόνους, για παράδειγμα, πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή».
 Μπορείτε να προσαρμόσετε τις τιμές επιλέγοντας την επιθυμητή τιμή και αλλάζοντάς την χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στα δεξιά της.

Μενού Παιχνίδια

	Παιχ...	ΠΙΣΤΩΣΗ	Συνεχίστε την Πισ...
2048	Ενερ...	1	1
5th Gear California	Ενερ...	1	1
8 Ball	Ενερ...	1	1
Anubis	Ενερ...	1	1
Around in Space	Ενερ...	2	1
Around the World	Ενερ...	2	1
Aztec Drop	Ενερ...	1	1
-	-	-	-

Ρυθμίσεις παιχνιδιού

2048

Παιχνίδι

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Αξία παιχνιδιού

1
+1
Στάνταρ

Μονάδα (ες)

-1

Συνεχίστε την Τιμή

1
+1
Στάνταρ

Μονάδα (ες)

-1

Στατιστικά

Επιλεγμένο παιχνίδι
Όλα τα παιχνίδια
Εφαρμογή

ΠΙΣΩ

Σε αυτό το μενού μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα παιχνίδια, να προσαρμόσετε τις τιμές πίστωσης/Continue και να δείτε στατιστικά στοιχεία.

Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε πάντα το παιχνίδι που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κουμπιά.

Για να δείτε τα στατιστικά στοιχεία του παιχνιδιού, κάντε κλικ στο « επιλεγμένο παιχνίδι » ή στο «όλα τα παιχνίδια».

Μενού Ρύθμιση PIN

Διάλεξε τον αριθμό PIN που θέλεις να αλλάξεις και μετά δώσε το καινούργιο κωδικό PIN!

όρισε PIN για

Επόπτης 1	****	αλλαγή
<input type="checkbox"/> Ενεργοποίηση		
Επόπτης 2	****	αλλαγή
<input type="checkbox"/> Ενεργοποίηση		
Επόπτης 3	****	αλλαγή
<input type="checkbox"/> Ενεργοποίηση		

όρισε PIN για

testmode	****	αλλαγή
<input type="checkbox"/> Ενεργοποίηση		

όρισε PIN για

Ταμείο 2	****	αλλαγή
<input type="checkbox"/> Ενεργοποίηση		


ΠΙΣΩ

Στις ρυθμίσεις PIN, μπορείτε να ορίσετε τρεις διαφορετικούς τύπους PIN.
Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το κουμπί «Αλλαγή» του αντίστοιχου PIN και πληκτρολογήστε το σωστά δύο φορές, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου «Ενεργοποίηση».

- **Εποπτεία**
σας επιτρέπει να φτάσετε σε μια μικρή λειτουργία δοκιμής (για λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω)
- **Λειτουργία δοκιμής**
Αίτημα PIN πριν την έναρξη της λειτουργίας δοκιμής.
- **Λογιστική 2**
Αίτημα PIN για να φτάσετε στο μενού Λογιστική 2.

Λειτουργία δοκιμής για Εποπτεία

Εάν έχετε αποθηκεύσει έναν κωδικό PIN για την Εποπτεία, αυτό το άτομο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε μια μικρή λειτουργία δοκιμών πατώντας το λογότυπο στην κύρια οθόνη και στη συνέχεια «Εποπτεία».

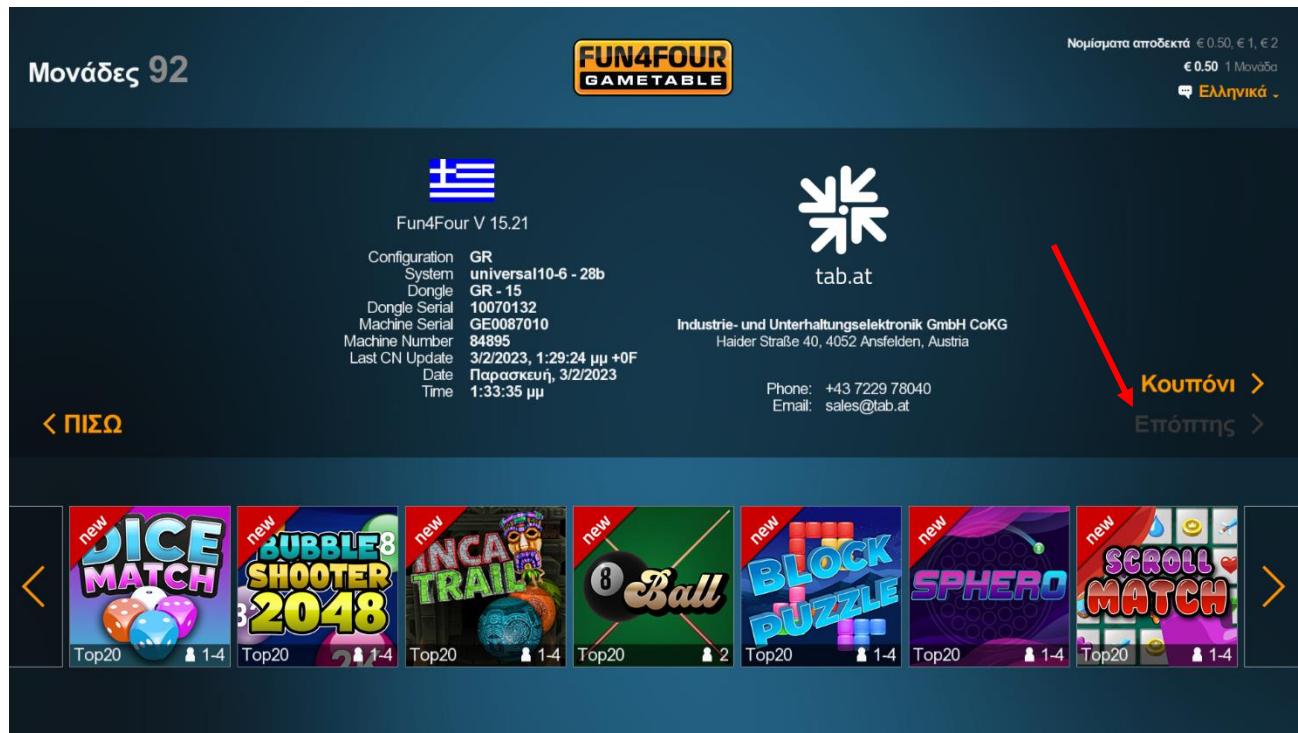

Εδώ μπορούν να γίνουν πολύ λίγες ρυθμίσεις

- Ρυθμίσεις έντασης ήχου
- Εφέ LED
- Κ.λπ.

μπορεί να αλλάξει.

Μενού Championsnet

Στο στοιχείο μενού Championsnet μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις σας στο Internet, καθώς και να καταχωρήσετε τη συσκευή με την TAB - Austria.

Μηχάνημα/Ρύθμιση σελίδας	
Αριθμός μηχανήματος	84895
Όνομα της έδρας	FE F4F Test
Μέρος/Πόλη	4052
Διεύθυνση	
Αριθμός τηλεφώνου	
Αριθμός Fax	
Email	
Χώρα	ΕΛΛΑΣ
αλλαγή	

Σύνδεση (Network - Direct)	
Αριθμός τηλεφώνου	
Όνομα χρήστη	
Ωρα	18:00
αλλαγή	
<input type="button" value="Δοκιμή σύνδεσης"/> <input type="button" value="Εγγραφή ..."/> <input type="button" value="Λήψη όλων των δεδομένων"/>	
<input type="checkbox"/> Ενεργοποίηση	
<input type="button" value="Πρωτόκολλο"/> <input style="outline: 2px solid blue;" type="button" value="ΠΙΣΩ"/>	

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου «**Ενεργοποίηση**».

Για να ρυθμίσετε τη σύνδεση στο Internet, πατήστε το κουμπί «**αλλαγή**» στη σύνδεση.

Σύνδεση με τον Provider		αλλαγή
Αριθμός τηλεφώνου		αλλαγή
Όνομα χρήστη		αλλαγή
Κωδικός		αλλαγή
Επιβεβαίωση		αλλαγή

Αρχή της μεταβίβασης

Ήρα Λεπτό

18	00
----	----

+
-

Σύνδεση

Network - VPN
 Network - Direct
 Network - PPPOE
 Διαρκής Σύνδεση

Έφωση Ασύρματου Τοπικού Κέντρου

Σελίδα 2...

Εφαρμογή

ΠΙΣΩ

- Έναρξη μετάδοσης**
 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά συν/πλην για να ορίσετε την ώρα για την αυτόματη μεταφορά του Fun4Four από τον διακομιστή TAB. Λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος θα πρέπει να επιλεγεί έτσι ώστε η Fun4Four να είναι κανονικά σε λειτουργία αυτή τη στιγμή.

- Σύνδεση**
 Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσής σας όταν είστε συνδεδεμένοι, κανονικά η προεπιλεγμένη ρύθμιση «**Network Direct**» για το δίκτυό σας θα πρέπει να είναι ήδη σωστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση του προσαρμογέα WLAN, πατήστε «Netgear WLAN».

- Σελίδα 2...**

Πατήστε το κουμπί «Σελίδα 2...» για να ορίσετε περαιτέρω ρυθμίσεις για το δίκτυό σας.

Proxy/Auto Configuration Script

Enable Proxy αλλαγή

Enable Config Script αλλαγή

DNS

Domain:		αλλαγή
DNS1:	0.0.0.0	αλλαγή
DNS2:	0.0.0.0	αλλαγή

Network Info

Use DHCP

IP Address:	0.0.0.0	αλλαγή
Subnet Mask:	255.255.0.0	αλλαγή
Gateway:	0.0.0.0	αλλαγή

Show MAC Address

Εφαρμογή
ΠΙΣΩ

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση «**Χρήση DHCP**» κανονικά επαρκεί, εάν απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις, πρέπει να απενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με το διαχειριστή του δικτύου.

Μενού Online Terminal Management (OTM)

Οι συσκευές που είναι καταχωρημένες στο Online Terminal Management έχουν διάφορα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις offline συσκευές:

- **Νέα παιχνίδια**
Θα λάβετε αυτόματα νέα παιχνίδια για το Fun4Four σας χωρίς καμία επιπλέον προσπάθεια.
- **Αγώνες Community**
Αποκλειστικά για το Fun4Four στο OTM, τα παιχνίδια ενεργοποιούνται από συνεργάτες της εταιρείας TAB- Austria.
- **Διαδικτυακές ενημερώσεις**
Οι απαραίτητες ενημερώσεις πραγματοποιούνται αυτόματα. Θα λάβετε την τελευταία έκδοση του Fun4Four για τη συσκευή σας χωρίς καμία προσπάθεια.
- **Ηλεκτρονική τιμολόγηση**
Μπορείτε να κάνετε μια ηλεκτρονική δήλωση ή να δημιουργήσετε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα έσοδα του Fun4Four.
- **Διαφήμιση**
Κατεβάστε σελίδες διαφημίσεων στο Fun4Four σας χωρίς προβλήματα ή ταλαιπωρία.

Για να μπορέσετε να καταχωρήσετε το Fun4Four σας, χρειάζεστε έναν λογαριασμό OTM της εταιρείας TAB-Austria.

Μπορείτε να τον δημιουργήσετε στον ιστότοπο <https://otm.tab.at>.

Μετά την επιτυχή εγγραφή, συνδεθείτε και επιλέξτε «Tan Codes» στην ενότητα Διαχείριση. Ο Tan Code απαιτείται για να εκχωρήσετε το μηχάνημα στο λογαριασμό σας.

Τώρα ξεκινήστε τη δοκιμαστική λειτουργία και κάντε κλικ στο «**ChampionsNet**». Τώρα εισάγετε όλα τα απαραίτητα δεδομένα στα πεδία που παρέχονται και στη συνέχεια πατήστε «**Εγγραφή**» και «**Εγγραφή ξανά**».

Η συσκευή είναι πλέον καταχωρημένη στον διακομιστή TAB και έχει εκχωρηθεί ένας αριθμός συσκευής.

Μετά την εγγραφή της συσκευής, το κουμπί «**Online Service (OTM)**» είναι ενεργό, κάντε κλικ σε αυτό για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή στο OTM.

Μηχάνημα/Ρύθμιση σελίδας	
Αριθμός μηχανήματος	84895
Όνομα της έδρας	FE F4F Test
Μέρος/Πόλη	4052
Διεύθυνση	
Αριθμός τηλεφώνου	
Αριθμός Fax	
Email	
Χώρα	ΕΛΛΑΣ
<input type="button" value="αλλαγή"/>	

Σύνδεση (Network - Direct)

Αριθμός τηλεφώνου	
Όνομα χρήστη	
Ωρα	18:00
<input type="button" value="αλλαγή"/>	

Ενεργοποίηση

testmode	
Version	
Datum	Uhrzeit
Γενικά	Βασικές ρυθμίσεις
Τεστ Μηχανήματος	Ρυθμίσεις Κερματοδέκτη
Ταμείο	Ρύθμιση αξίας παιχνιδιού
Παιχνίδια	Ρυθμίσεις PIN
ChampionsNet	Ρυθμίσεις τουρνουά
Online Service (OTM)	
ΠΙΣΩ	



Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μετά την εισαγωγή του κωδικού TAN από το λογαριασμό σας OTM, τον αριθμό της συσκευής και την τρέχουσα ανάγνωση μετρητή, η συσκευή είναι πλήρως διαμορφωμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Ενημέρωση προγράμματος

Εάν η συσκευή σας είναι καταχωρημένη στο Online Terminal Management, το λογισμικό θα ενημερώνεται πάντα αυτόματα στην τελευταία έκδοση που επιτρέπεται για τη συσκευή σας. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε χειροκίνητη ενημέρωση, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας ένα USB stick.

Για να το κάνετε αυτό, συνδεθείτε στον λογαριασμό OTM σας στη διεύθυνση <https://otm.tab.at> και κάντε κλικ στην επιλογή «Λήψη». Κατεβάστε την περιγραφή για να δημιουργήσετε ένα Updatestick εκεί και ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα.

Εάν έχετε ήδη ένα Updatestick ή έχετε παραγγείλει ένα από την TAB-Austria, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη διαδικασία για να πραγματοποιήσετε μια ενημέρωση.

Λήξη

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή
- Συνδέστε το Updatestick στη θύρα USB
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή
- Η διαδικασία αντιγραφής ή ενημέρωσης ξεκινά αυτόματα και απαιτεί έως και 4-8 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος της ενημέρωσης
- Όταν αντιγραφούν όλα τα απαιτούμενα δεδομένα, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο των Windows που θα σας προτρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή
- Αφαιρέστε το Stick τώρα
- Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή
- Η συσκευή ξεκινά τώρα με το νέο λογισμικό

Μηνύματα σφάλματος

Σφάλμα	Αντιμετώπιση
Η οθόνη αφής είναι πολύ ανακριβής	<ul style="list-style-type: none"> - Ελέγξτε το καλώδιο γείωσης
Η οθόνη αφής δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> - Έλεγχος του καλωδίου USB από το χειριστήριο αφής στον Η/Υ - Ελέγξτε την παροχή ρεύματος στο χειριστήριο αφής - Σε λειτουργία δοκιμής - πατήστε το διακόπτη δοκιμής για 5 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, παραλείψτε. Η συσκευή επανεκκινεί αυτόμata και επανεκκινεί την οθόνη αφής
Ένδειξη «No Signal» (Χωρίς σήμα)	<ul style="list-style-type: none"> - Ελέγξτε το καλώδιο της οθόνης από την οθόνη στον υπολογιστή - Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής ξεκινά (ο ανεμιστήρας της CPU πρέπει να περιστρέφεται), εάν ο υπολογιστής δεν ξεκινά, το σφάλμα βρίσκεται στον υπολογιστή
Η οθόνη είναι μαύρη	<ul style="list-style-type: none"> - Ελέγξτε την παροχή ρεύματος της οθόνης - Εάν ο Η/Υ επίσης δεν ξεκινήσει, ελέγξτε την παροχή ρεύματος της πλήρους συσκευής (συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου δικτύου)
Ο Η/Υ δεν ξεκινά	<ul style="list-style-type: none"> - Ελέγξτε την παροχή ρεύματος στη μονάδα παροχής ρεύματος - Ελέγξτε την παροχή ρεύματος και τις ασφάλειες στο φίλτρο ρεύματος
Η συσκευή δεν ξεκινά και ηχεί δυνατά	<ul style="list-style-type: none"> - Συνδέστε και αποσυνδέστε τη μνήμη RAM
Το Fun4Four δεν έχει πλέον ήχο	<ul style="list-style-type: none"> - Ελέγξτε το πράσινο βύσμα στον Η/Υ.

Σφάλμα	Αντιμετώπιση
Ο επικυρωτής κερμάτων δεν δέχεται πλέον κέρματα	<ul style="list-style-type: none"> - Καθαρίστε τον επικυρωτή κερμάτων - Ελέγξτε το βύσμα στον επικυρωτή κερμάτων - Σε λειτουργία δοκιμής - ελέγξτε τις ρυθμίσεις υλικού για να δείτε αν εμφανίζονται κανάλια, αν όχι, πρέπει να αντικατασταθεί.
Ο επικυρωτής χαρτονομισμάτων δέχεται πλέον χαρτονομίσματα	<ul style="list-style-type: none"> - Καθαρίστε τον επικυρωτή χαρτονομισμάτων - Ελέγξτε το βύσμα στον επικυρωτή κερμάτων - Σε λειτουργία δοκιμής - ελέγξτε τις ρυθμίσεις υλικού για να δείτε αν εμφανίζονται κανάλια, αν όχι, πρέπει να αντικατασταθεί - Εάν η λυχνία LED του επικυρωτή χαρτονομισμάτων δεν ανάψει ή είναι κόκκινη, πρέπει επίσης να αντικατασταθεί.
Οι επικυρωτές κερμάτων και χαρτονομισμάτων δεν λειτουργούν	<ul style="list-style-type: none"> - Ελέγξτε την υποδοχή του ελεγκτή εισόδου/εξόδου (50 ακίδων στον Η/Y)
Το λογισμικό δεν ξεκινά πλέον	<ul style="list-style-type: none"> - Αποστολή μηνύματος σφάλματος στην τηλεφωνική γραμμή +43 7229 78040 - 250 - Επαναφόρτωση ενημέρωσης - Αντικατάσταση του σκληρού δίσκου

Συντήρηση στοιχείων ελέγχου

Επικυρωτής κερμάτων

Comestero RM5HD

Συντήρηση επικυρωτή κερμάτων

Αυτό το δελτίο δεδομένων παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του ηλεκτρονικού επικυρωτή κερμάτων RM5HD.

Ο καθαρισμός σε τακτά χρονικά διαστήματα εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ποιότητας στην αναγνώριση των κερμάτων και μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης σφαλμάτων και δυσλειτουργιών μακροπρόθεσμα.

Εξωτερικός καθαρισμός

Οι εξωτερικές επιφάνειες του επικυρωτή κερμάτων είναι κατασκευασμένες από πλαστικό υλικό ανθεκτικό στους κραδασμούς (ABS). Για τον καθαρισμό, συνιστάται η χρήση ενός μαλακού υφάσματος και ενός ουδέτερου απορρυπαντικού. Η αιθυλική αλκοόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κόλλημα ρύπων. Για την απομάκρυνση της υπερβολικής σκόνης στις σχισμές νομισμάτων και σε άλλους στενούς χώρους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πεπιεσμένο αέρα ή βιούρτσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

**Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά εργαλεία που θα μπορούσαν να βλάψουν την επιφάνεια και τους αισθητήρες ανίχνευσης.
Ποτέ μην βυθίζετε τον επικυρωτή κερμάτων σε νερό ή άλλα υγρά.**

Εσωτερικός καθαρισμός

Στον ηλεκτρονικό επικυρωτή κερμάτων RM5/RM5HD, οι αισθητήρες ανίχνευσης κερμάτων εγκαθίστανται πίσω από μια μικρή αναδιπλούμενη πόρτα. Ανοίξτε αυτήν την πόρτα όπως φαίνεται στην Εικ. 1 για να αποκτήσετε πρόσβαση στους αισθητήρες. Αφαιρέστε την υπερβολική βρωμιά πίσω από αυτήν την πόρτα με ένα σπρέι που διαλύει λίπη, όπως ένα κανονικό καθαριστικό για παράθυρα και καθρέφτες. Αφαιρέστε την κολλημένη βρωμιά με μια μικρή βιούρτσα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αιθυλική αλκοόλη. Μην αγγίζετε ή ψεκάζετε τους αισθητήρες!

Υπάρχουν τρεις μικρές τρύπες πίσω από την πόρτα. Οι αισθητήρες ανίχνευσης είναι τοποθετημένοι εκεί (Εικ. 2).

Εάν σκόνη ή βρωμιά μπλοκάρει αυτές τις τρύπες, η ποιότητα της απόδοσης του επικυρωτή νομισμάτων μπορεί να μειωθεί και σε ακραίες περιπτώσεις δεν θα ανιχνεύονται πλέον κέρματα.

Ενώ αυτοί οι αισθητήρες είναι στη θέση τους, χρησιμοποιήστε μόνο πεπιεσμένο αέρα για να τους κρατήσετε μακριά από βρωμιές.



Εικ. 1



Εικ. 2

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, όπως βελόνες ή κατσαβίδια, για να αφαιρέσετε τη σκόνη από τους αισθητήρες. Αυτά θα μπορούσαν να καταστραφούν ανεπτανόρθωτα και να καταστήσουν άχρηστο τον επικυρωτή κερμάτων.

Εάν ο επικυρωτής κερμάτων δεν λειτουργεί ικανοποιητικά ακόμη και μετά τη συντήρηση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική μας γραμμή.


NRI G-13 mft

Συντήρηση επικυρωτή κερμάτων

Ο επικυρωτής κερμάτων πρέπει να σκουπίζεται κατά διαστήματα με ένα υγρό πανί (χλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό). Επιπλέον, δεν απαιτούνται περαιτέρω εργασίες συντήρησης.

Σε καμία περίπτωση το ύφασμα δεν πρέπει να είναι τόσο υγρό ώστε το υγρό να μπορεί να διεισδύσει στη συσκευή. Διαφορετικά, η πλακέτα του κυκλώματος μπορεί να πάθει ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά. Αυτά θα προσβάλλουν το πλαστικό της συσκευής.

1. Αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας της συσκευής
2. Ανοίξτε προσεκτικά την αναδιπλούμενη πόρτα από την αριστερή πλευρά και κρατήστε την ανοιχτή
3. Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να σκουπίσετε τη δίοδο κέρματος στο εσωτερικό του επικυρωτή κερμάτων
4. Κλείστε την αναδιπλούμενη πόρτα
5. Επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας της συσκευής

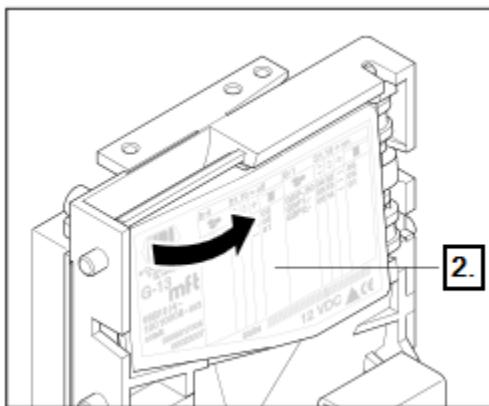

Επικυρωτής χαρτονομισμάτων

Astro GBA ST2

Περιοδικός καθαρισμός

Απαιτείται τακτικός καθαρισμός ανάλογα με την θέση και τη διάρκεια χρήσης.

- Συντήρηση για τη διατήρηση βέλτιστων αποτελεσμάτων
- Υπό κανονικές συνθήκες, ο επικυρωτής χαρτονομισμάτων θα πρέπει να ελέγχεται κάθε **2 έως 4 μήνες**.
- Σε δύσκολες συνθήκες εργασίας, όπως περιβάλλον με καπνό, βρωμιά, σκόνη, πιπισιλιές ή άμμο, απαιτείται μικρότερο χρονικό διάστημα συντήρησης

Διαδικασία καθαρισμού


1. Αποσυνδέστε τον επικυρωτή χαρτονομισμάτων από το ηλεκτρικό δίκτυο αφαιρώντας το καλώδιο 20 ακίδων



2. Για να αποσυνδέσετε το Astro ST2 από το μπροστινό πάνελ, πιέστε τα δύο μοβ κουμπιά μέχρι τέρμα. Για να αποσυνδέσετε το Astro ST2 από τον μπροστινό πίνακα, πιέστε τα δύο μοβ κουμπιά μέχρι τέρμα.




3. Ανοίξτε τον επικυρωτή χαρτονομισμάτων πατώντας τις δύο μωβ γλωττίδες

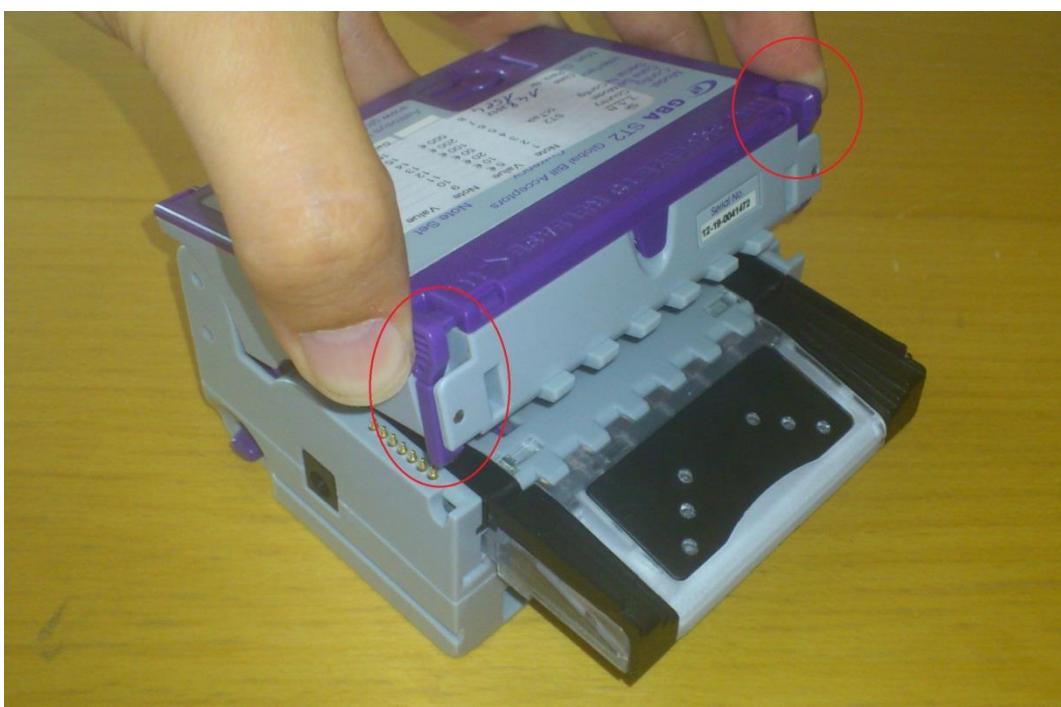

4. Χρησιμοποιήστε ένα βαμβακερό πανί ή πανί χωρίς χνούδι και ένα διάλυμα καθαρισμού - ένα μείγμα νερού και ισοπροπυλικής αλκοόλης (έως 50%).

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισοπροπυλική αλκοόλη (IPA) με πάνω από 50%. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά με διαλύτες, όπως: καθαρή αλκοόλη, βενζίνη, καύσιμο ή αλκοόλη. Αυτό θα έβλαππε σοβαρά τον επικυρωτή χαρτονομισμάτων.
- Καθαρίστε όλους τους αισθητήρες και τα πλαστικά παράθυρα με το πανί και το διάλυμα καθαρισμού χωρίς να ασκήσετε μεγάλη πίεση στα εξαρτήματα που πρόκειται να καθαριστούν.

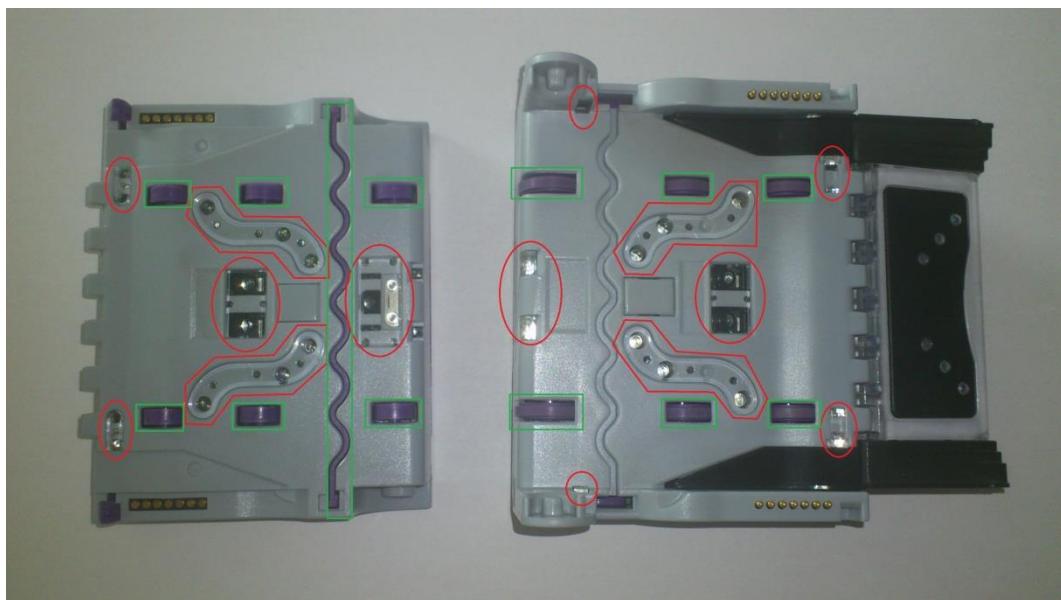

- Καθαρίστε τώρα τη δίοδο των χαρτονομισμάτων, όλους τους κυλίνδρους και τους ιμάντες μεταφοράς.
- Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα επιπλέον πανί για να στεγνώσετε τις υγρές περιοχές.
- Συνδέστε τον επικυρωτή χαρτονομισμάτων στο δίκτυο συνδέοντας το καλώδιο 20 ακίδων.

5. Για να επανασυνδέσετε τον επικυρωτή χαρτονομισμάτων στο μπροστινό πάνελ, εισαγάγετε τις δύο μαύρες ακίδες κεντραρίσματος στις προβλεπόμενες οπές και πιέστε τον επικυρωτή χαρτονομισμάτων στο μπροστινό πάνελ μέχρι να ακούσετε ένα δυνατό κλικ.

6. Τέλος, ελέγξτε τη σωστή θέση του επικυρωτή χαρτονομισμάτων.

Βαθμονόμηση

Αν και η βαθμονόμηση δεν είναι υποχρεωτική για το Astro ST2, συνιστάται ως προληπτικό μέτρο στον καθαρισμό. Θα πρέπει επίσης να γίνεται μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στη διαμόρφωση του λογισμικού του επικυρωτή χαρτονομισμάτων. Για να εκτελέσετε τη βαθμονόμηση, χρειάζεστε το σετ χαρτιού βαθμονόμησης για τον επικυρωτή χαρτονομισμάτων.

(Αριθμός παραγγελίας: 28600035 - Σετ χαρτιού βαθμονόμησης Astro ST2).



Διαδικασία βαθμονόμησης

1. Αν πατήσετε το κουμπί 3x, η λυχνία LED ανάβει αμέσως πορτοκαλί. Ο επικυρωτής χαρτονομισμάτων βρίσκεται πλέον σε λειτουργία βαθμονόμησης.



2. Εισαγάγετε το λευκό χαρτί βαθμονόμησης στον επικυρωτή χαρτονομισμάτων. Θα πρέπει να βρίσκεται στη μέση της διόδου των χαρτονομισμάτων και απέναντι από την πορεία του χαρτονομίσματος.
Ο επικυρωτής χαρτονομισμάτων τραβάει πλήρως το χαρτί, το κρατάει για σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια το απελευθερώνει ξανά, με μερικά μικρά βήματα.
3. Αφαιρέστε το λευκό χαρτί βαθμονόμησης και εισαγάγετε το μαύρο χαρτί βαθμονόμησης στον επικυρωτή χαρτονομισμάτων.
Η μονάδα τραβάει το χαρτί και το απορρίπτει αμέσως. Η έξοδος γίνεται με ένα τράνταγμα.
4. Η διαδικασία βαθμονόμησης έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Εάν η διαδικασία βαθμονόμησης δεν ήταν επιτυχής, η διαγνωστική λυχνία LED αναβοσβήνει σε έναν τετραχρωμικό κωδικό σφάλματος μέχρι να πατηθεί το κουμπί για ακύρωση.

ITL NV10 USB+

Περιοδικός καθαρισμός


Εάν έχει εισέλθει σκόνη χαρτιού ή ξένα αντικείμενα στον επικυρωτή χαρτονομισμάτων, το ποσοστό αποδοχής μπορεί να μειωθεί. **Καθαρίστε τα μέρη του επικυρωτή χαρτονομισμάτων 1x το μήνα.**

- Καθαρίστε τους αισθητήρες και με ένα πανί χωρίς χνούδι ή βαμβακερή μπατονέτα και σαπούνι πλυντηρίου του εμπορίου.
- Αφαιρέστε τη σκόνη χαρτιού ή ξένα αντικείμενα από τους κυλίνδρους


ACHTUNG:

Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel, wie Verdünnungsmittel oder Benzol, während der Reinigung der ITL Einheit.

Θέσεις αισθητήρων/κυλίνδρων

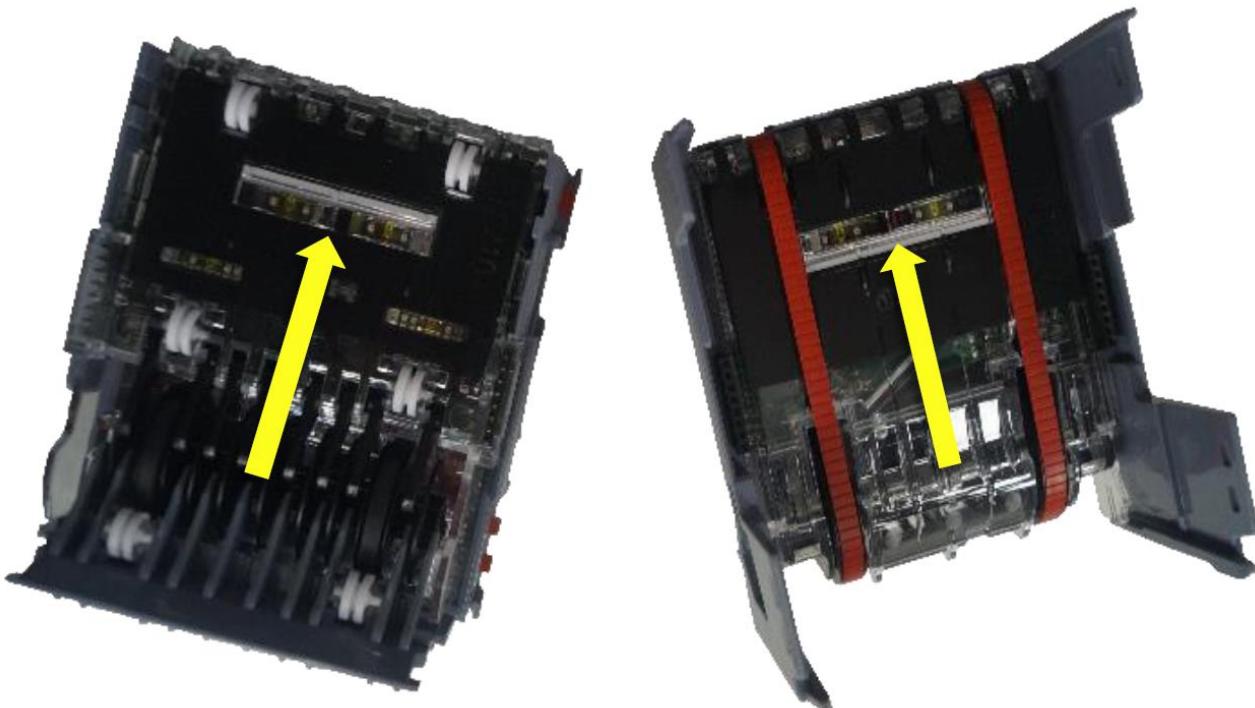


Διάγραμμα καλωδίωσης Κύρια καλωδίωση

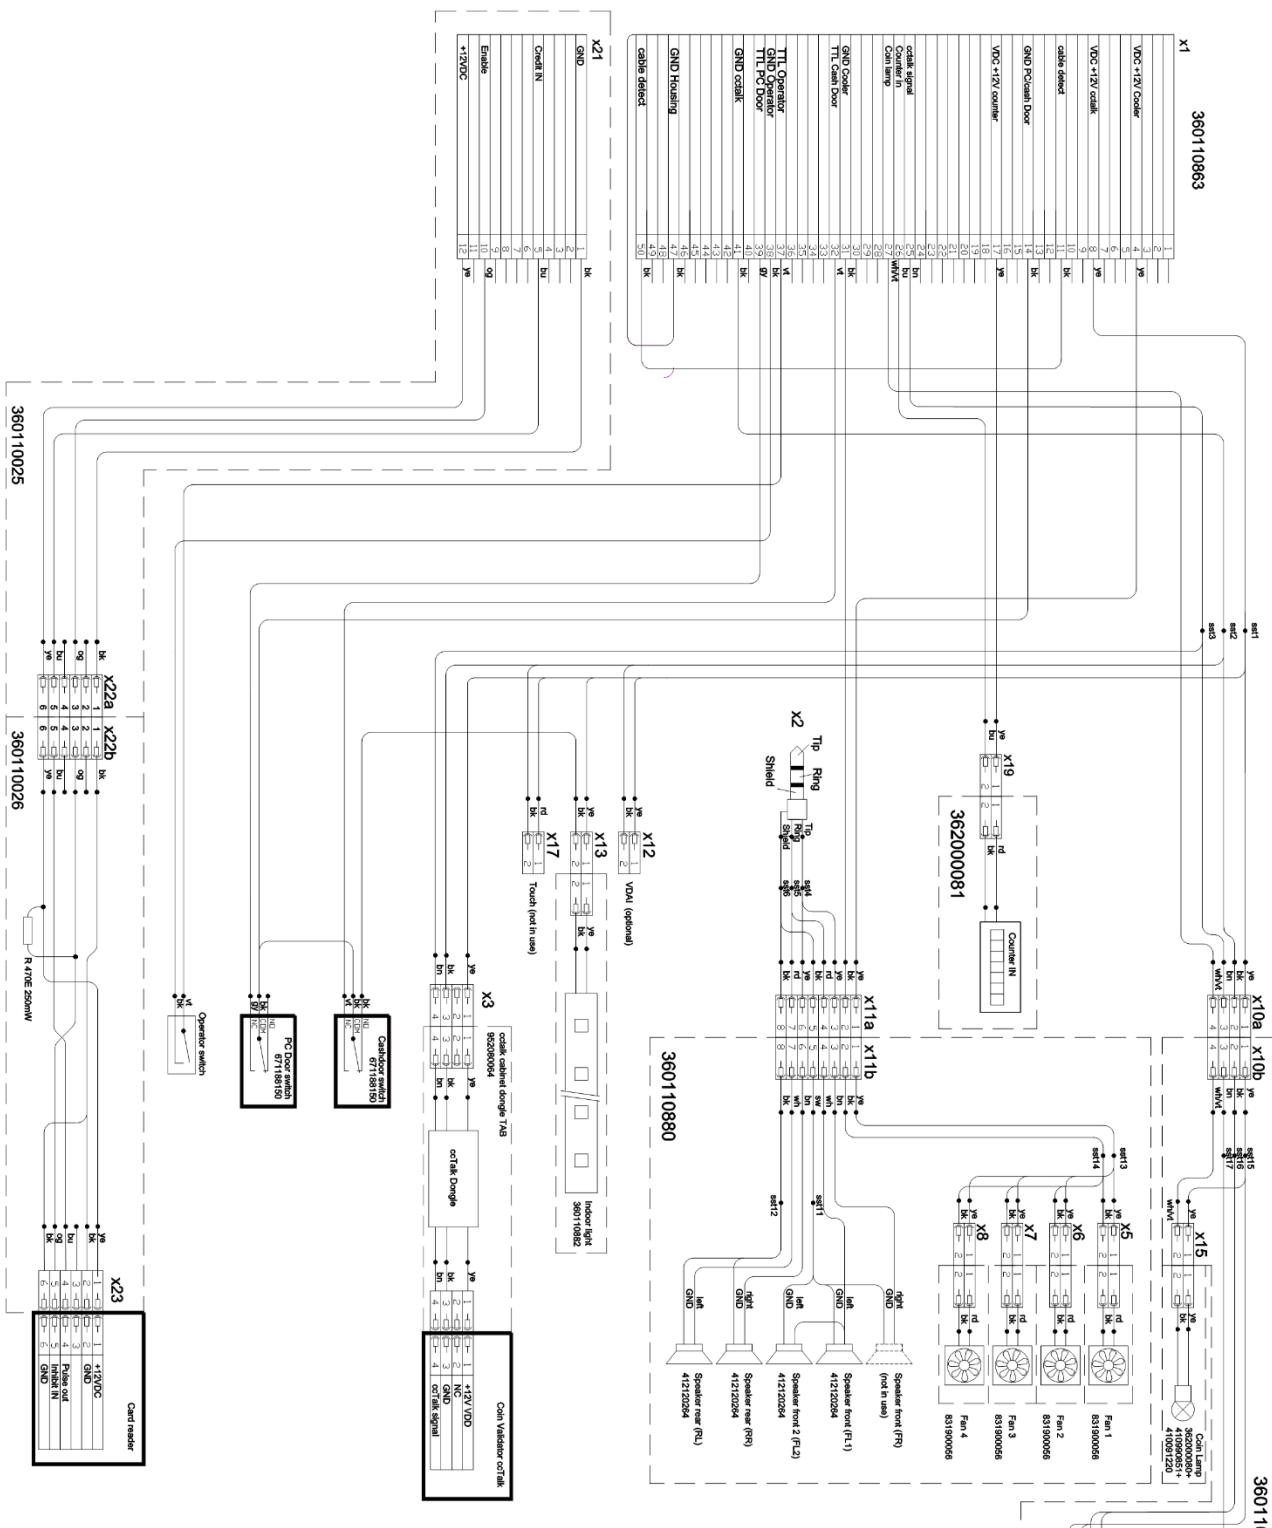

360110863	Main harness Fun4Four
360110880	Harness table section Fun4Four
360110907	Coin...notvalid. cable harness Fun4Four
360110025	Adapter cable payter contactl. payment F4F part 1
360110026	Adapter cable payter contactl. payment F4F part 2
362000081	Connection harness 1 counter 6-digits
671188150	Rear Switch Flat Plug 6,3 Push/Pull 1p (PC door and Cash box door)
360110882	Cable LED lighting table section F4F
952080064	cctalk cabinet dongle TAB
362000080	Cable lightning coin mech
410990851	Lampholder 10mm wedge base white
410091220	Lamp T10 12V 2W


Διάγραμμα μπλοκ Καλώδιο τροφοδοσίας 230V / 50Hz

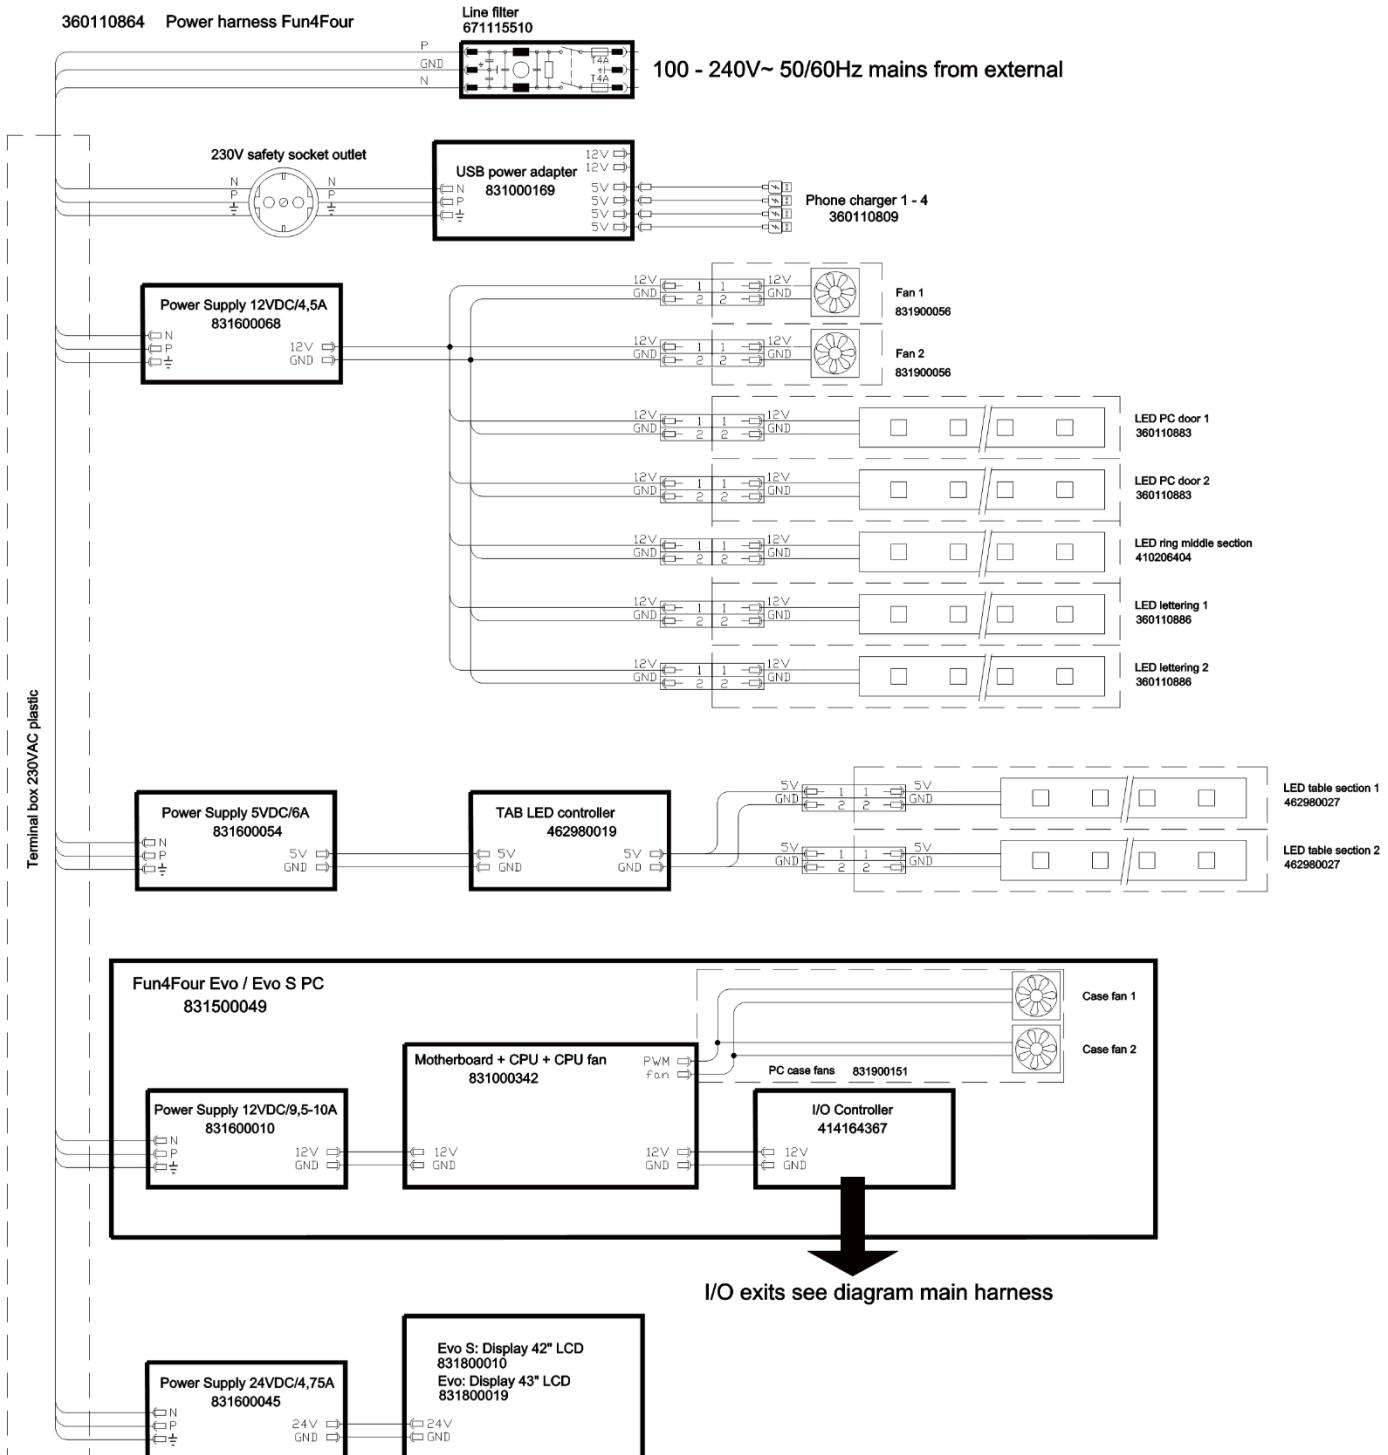


360110864	Power harness Fun4Four	831900056	Fan 80x80mm 1900RPM with JST Connector
671115510	Kombinetworker 6A, Sicherung 2x4AT	360110883	LED lighting table section F4F
831600068	Power Supply 12VDC 4,16A(115x50x31mm)	410206404	Cable LED stripes blue F4F HD+
831600054	Power Supply 5VDC/6A	360110886	LED lighting lettering F4F HD+
831600045	Power Supply 24VDC/4,75A	462980019	USB RGB-LED Controller TAB complete
831600010	PC PSU 12V 9,5-10A mITX Trinity	462980027	Magic RGB LED stripe F4F HD+ (54 LEDs)
831000169	USB Power Adapter 6 Port	831500049	PC TAB mITX V1000 PCP
360110809	USB Ext. 1,8 Socket screwable	831000342	PC Motherboard PCP A505-V1605B
831800010	LCD TFT 42" complete	831500049	PC casefan mITX Trinity 50x10mm
831800019	LCD TFT 43" complete	414164367	PC I/O-Controller Maxi USB cctalk rev.2

ΕΚΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑ


Εκρηκτική προβολή Fun4Four Evo

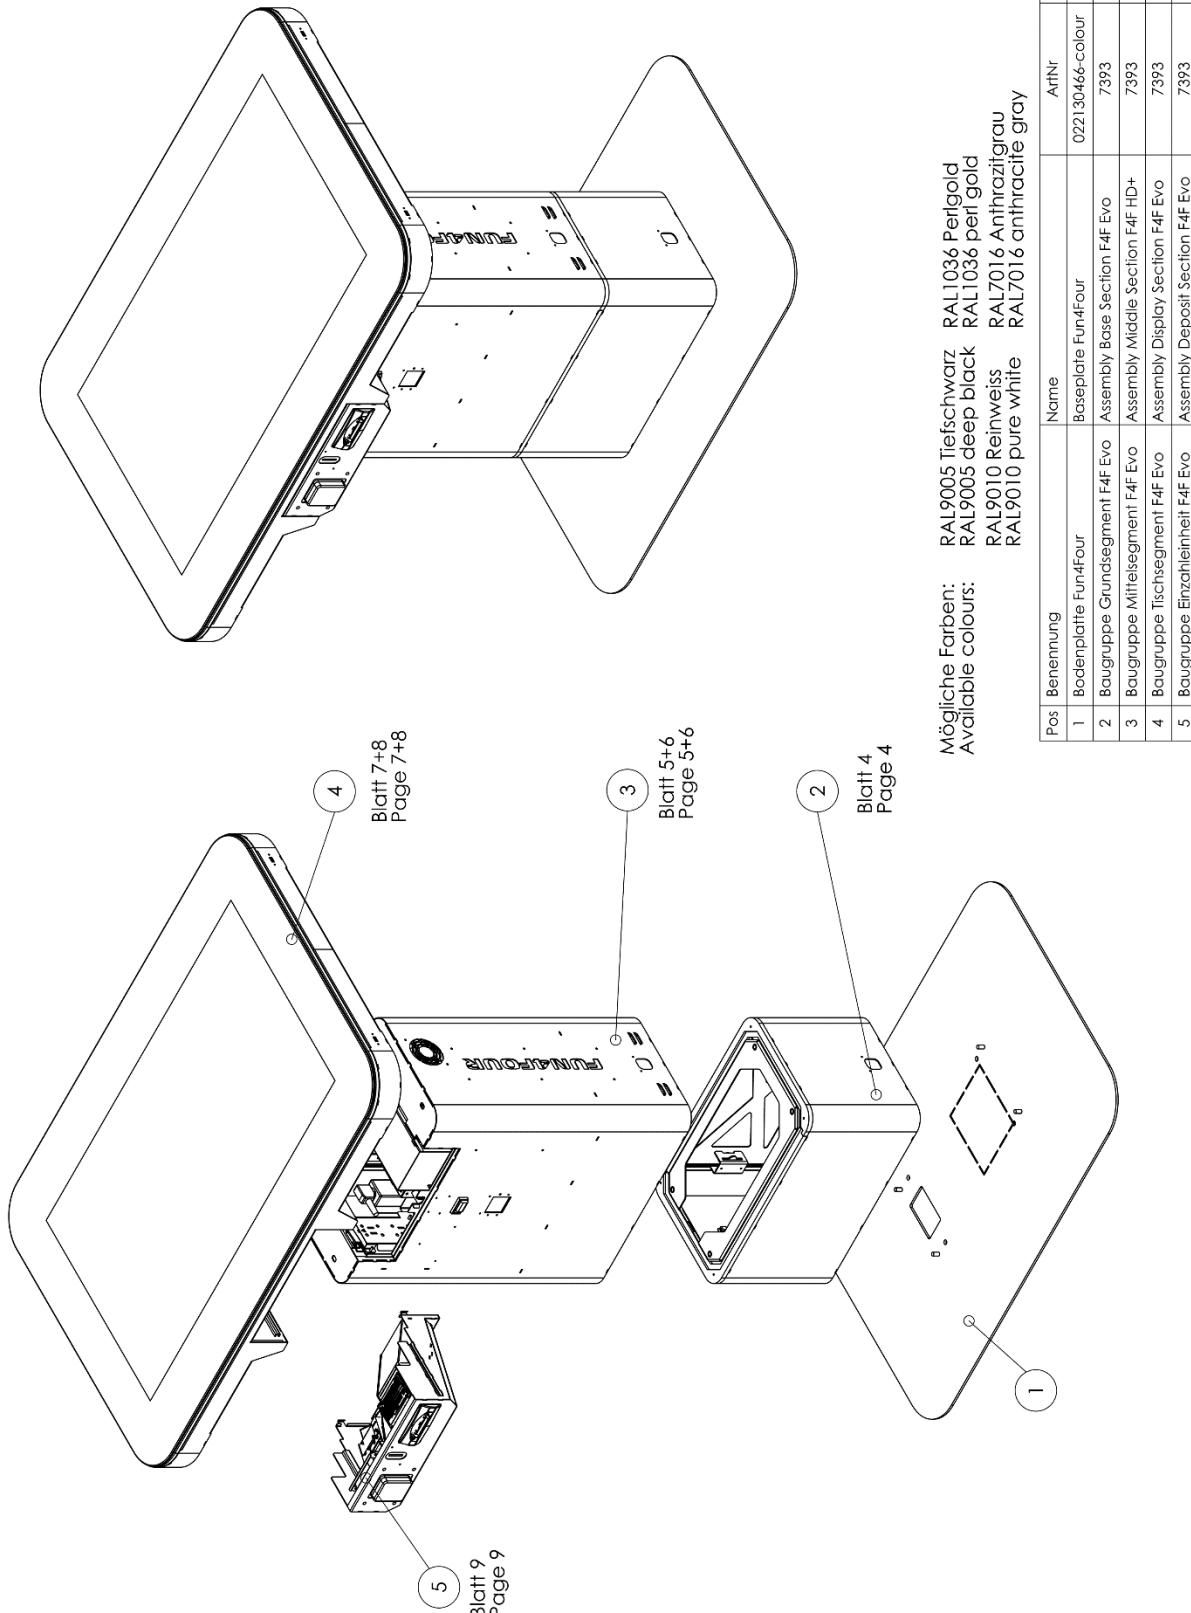


Σύνθεση Βασικό τμήμα

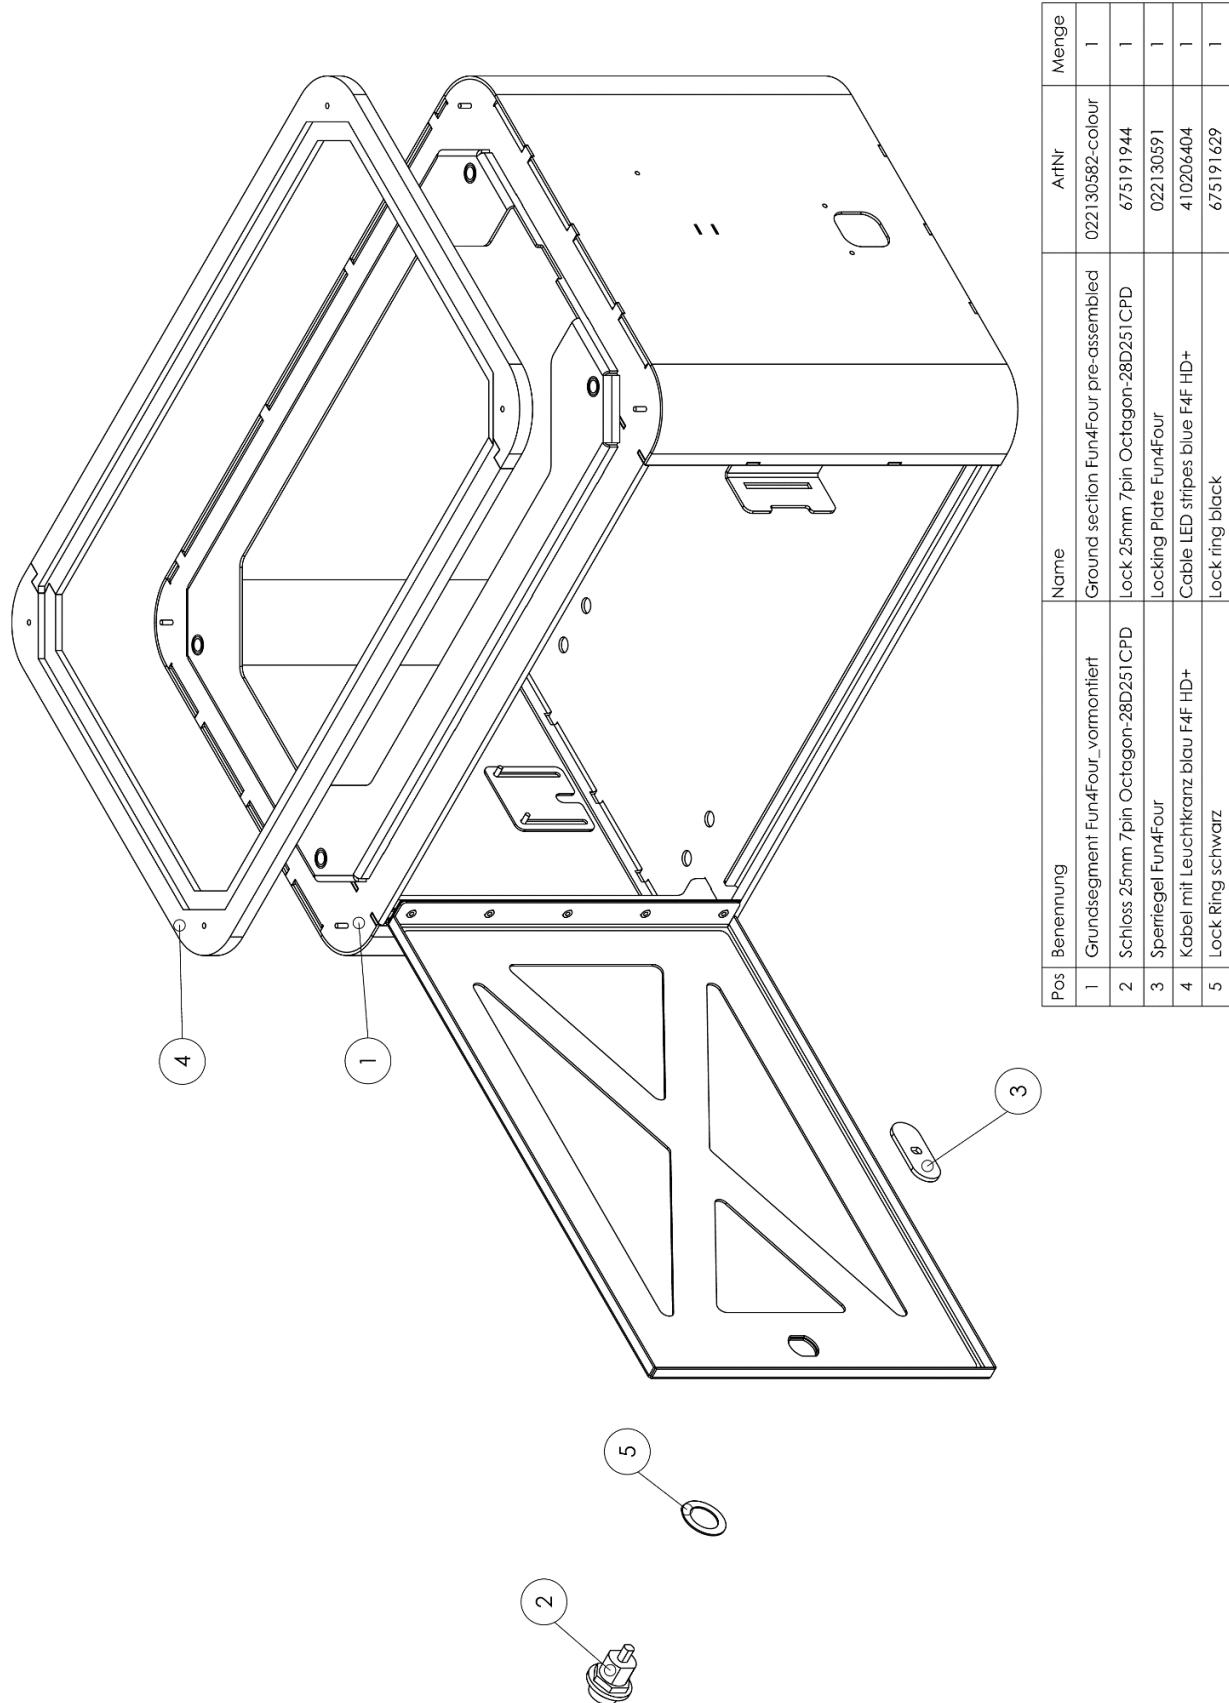


Σύνθεση Μεσαίο τμήμα

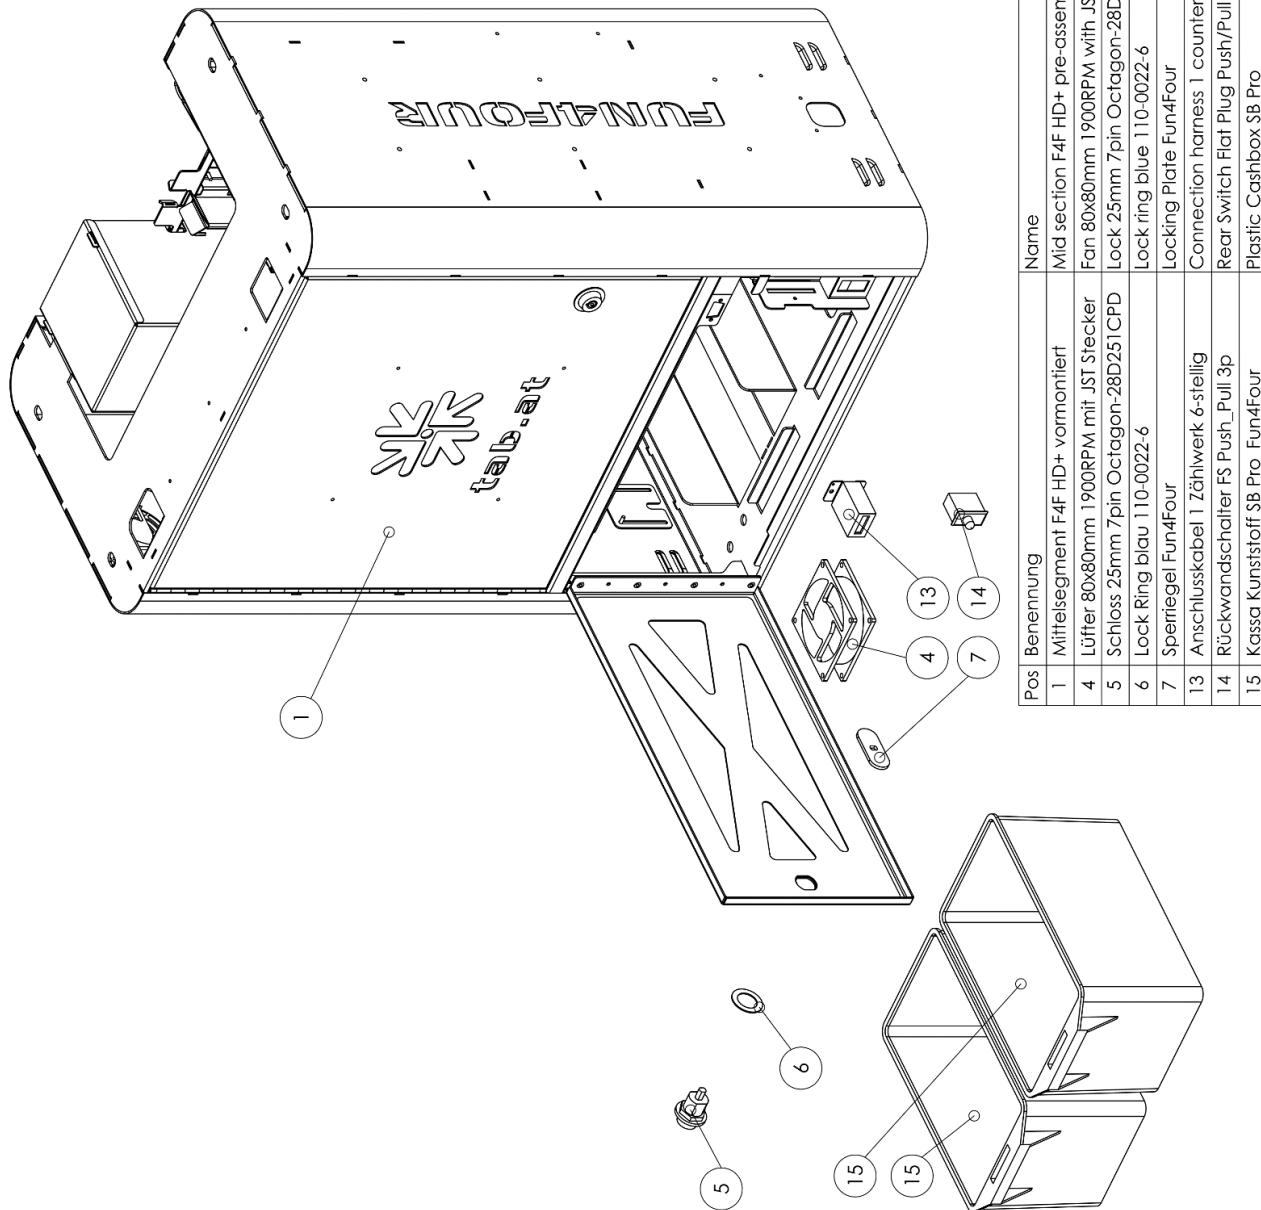


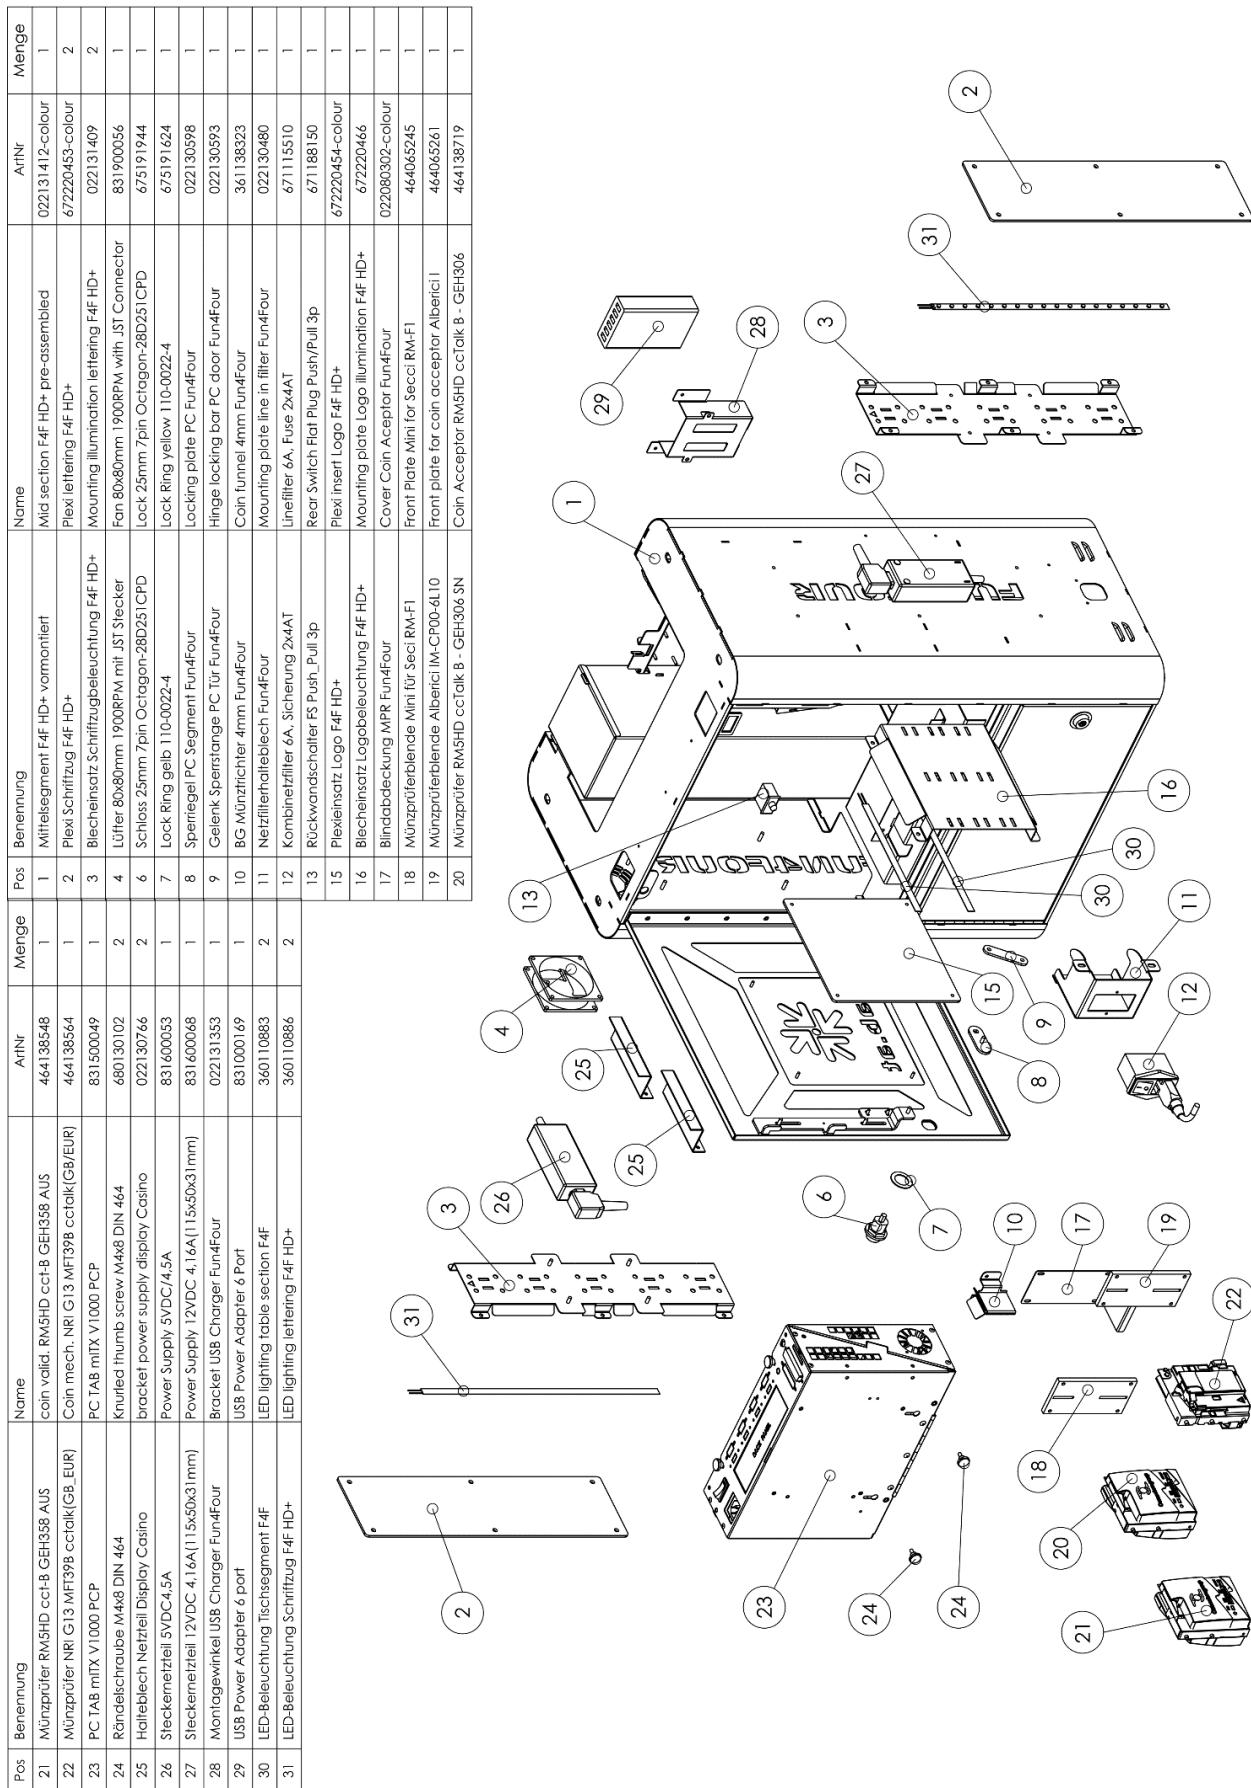


Σύνθεση Επιτραπέζιο τμήμα F4F Evo

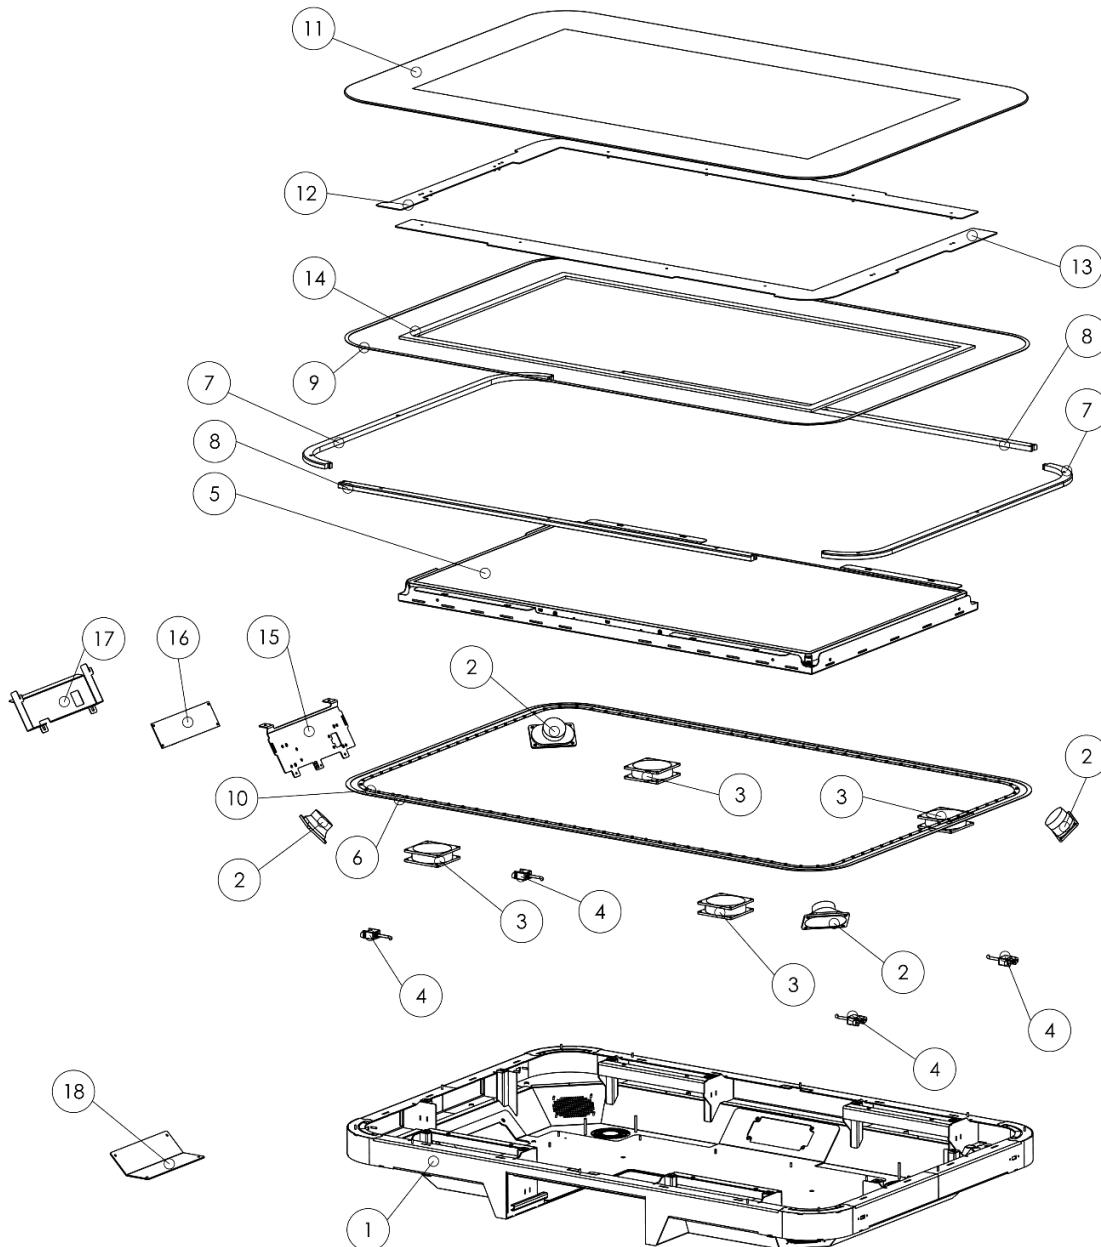


Pos	Benennung	Name	ArtNr	Menge
1	BG Tischsegment F4F HD+	Table section F4F HD+	022131415-colour	1
2	Lautsprecher XF-203-494, 4 Ohm	Loudspeaker XF-203-494, 4 Ohm	412120264	4
3	Lüfter 80x80mm 1900RPM mit JST Stecker	Fan 80x80mm 1900RPM with JST Connector	831900056	4
4	USB Verl. 1.8 Buchse schraubbar	USB Ext. 1.8 Socket screwable	360110809	4
5	LCD TFT 43inch komplett	LCD TFT 43" complete	831800019	1
6	Dichtung Schaumband 9x2mm 10.2026.3209	Foam sealing 9x2mm 10.2026.3209	364191320	1
7	Lichleiste Tischsegment kurz F4F HD+	Lightbar table section short F4F HD+	672220465	2
8	Lichleiste Tischsegment lang F4F HD+	Lightbar table section long F4F HD+	672220464	2
9	Dichtung Schaumband 9x2mm 10.2026.3209	Foam sealing 9x2mm 10.2026.3209	364191320	1
10	Magic RGB LED stripe F4F HD+ (54 LEDs)	Magic RGB LED stripe F4F HD+ (54 LEDs)	462980027	2
11	43inch Inotouch Multitouchscreen	43" Inotouch multi touch screen	462930146-colour	1
12	Montageblech Touch links F4F Evo	Mounting Plate Touch left F4F Evo	022131426	1
13	Montageblech Touch rechts F4F Evo	Mounting Plate touch right F4F Evo	022131425	1
14	Zellkautschukstreifen NK20 20x5mm 10mm/Ro	Caoutchouc strip NK20 20x5mm	364191322	1
15	Halleblech Touch Controller Inotouch F4F HD+	Mounting Plate Touch Confr. Inotouch F4F HD+	022131410	1
16	43inch Inotouch SIS Multitouch Controller	43" Inotouch SIS Multitouch controller	462930152	1
17	Abdeckung Touch Controller Inotouch Fun4Four	Cover Touch Controller Inotouch F4F	022130953	1
18	Abdeckung unten Tischsegment F4F HD+	Bottom Cover Table Section F4F HD+	022131417-colour	1
19	Montageblech LED Controller MF HD+	Mounting plate LED Controller MF HD+	022131335	1
20	USB RGB-LED Controller TAB komplett	USB remote RGB-LED Controller TAB	462980019	1
21	Abdeckung Led Controller unten Tischsegment F4F HD+	Cover Led Controller Table Section F4F HD+	022131418-colour	1




Σύνθεση Επιτραπέζιο τμήμα F4F Evo S

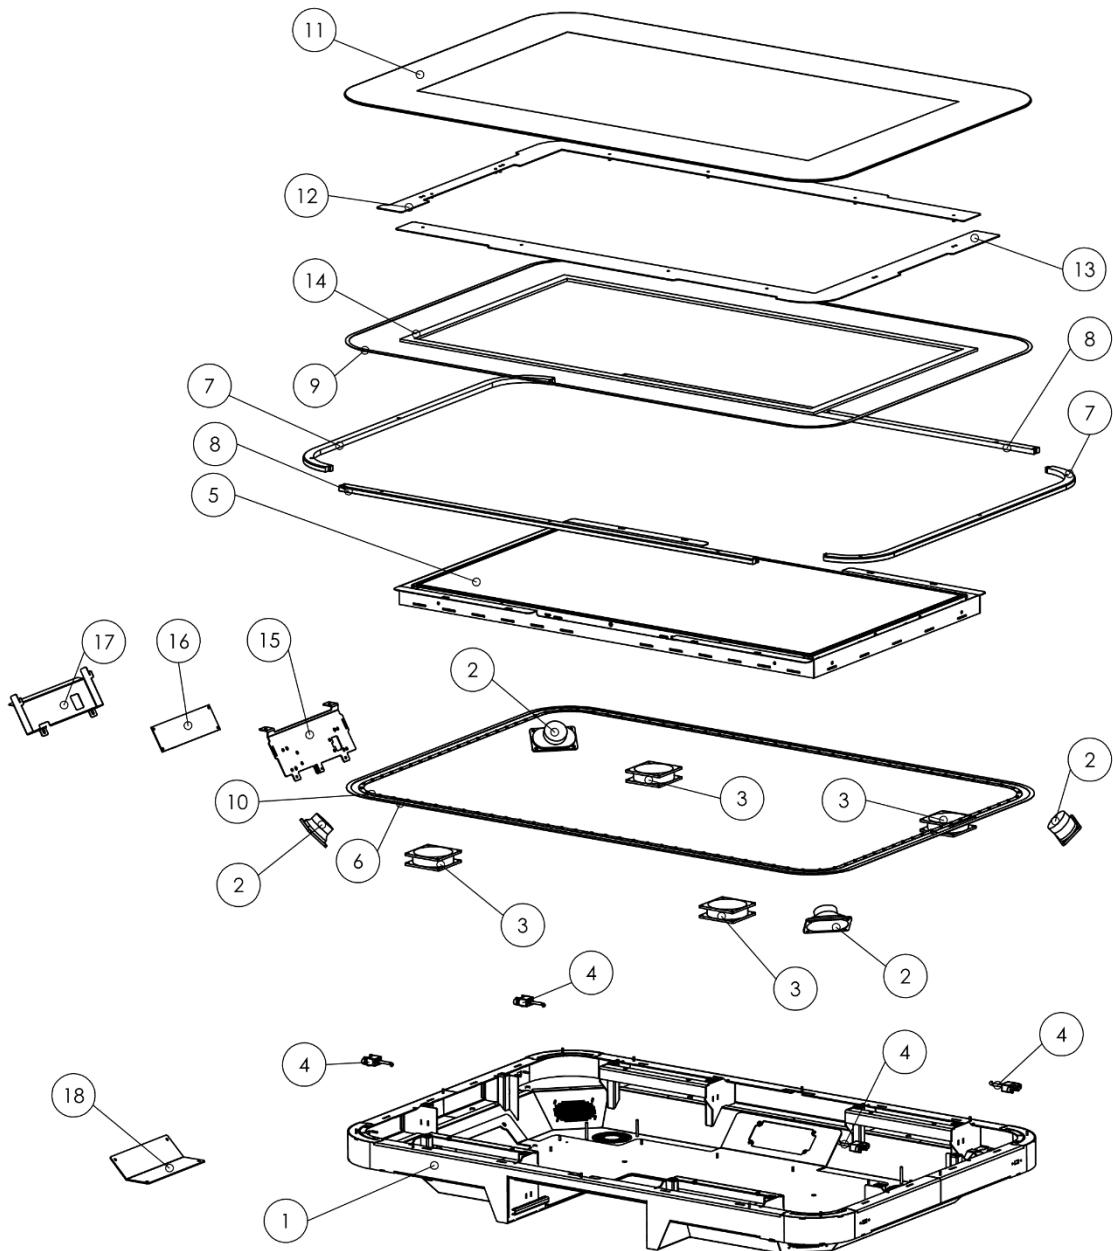

Pos	Benennung	Name	ArtNr	Menge
1	BG Tischsegment F4F HD+	Table section F4F HD+	022131415-colour	1
2	Lautsprecher XF-203-494, 4 Ohm	Loudspeaker XF-203-494, 4 Ohm	412120264	4
3	Lüfter 80x80mm 1900RPM mit JST Stecker	Fan 80x80mm 1900RPM with JST Connector	831900056	4
4	USB Verl. 1,8 Buchse schraubar	USB Ext. 1,8 Socket screwable	360110809	4
5	LCD TFT 42" komplett	LCD TFT 42" complete	831800010	1
6	Dichtung Schaumband 9x2mm 10.2026.3209	Foam sealing 9x2mm 10.2026.3209	364191320	1
7	Lichtleiste Tischsegment kurz F4F HD+	Lightbar table section short F4F HD+	672220465	2
8	Lichtleiste Tischsegment lang F4F HD+	Lightbar table section long F4F HD+	672220464	2
9	Dichtung Schaumband 9x2mm 10.2026.3209	Foam sealing 9x2mm 10.2026.3209	364191320	1
10	Magic RGB LED stripe F4F HD+ (54 LEDs)	Magic RGB LED stripe F4F HD+ (54 LEDs)	462980027	2
11	42inch Inotouch Multitouchscreen schwarz	42" Inotouch multi touch screen black	462930141	1
12	Montageblech Touch links F4F Evo	Mounting Plate Touch left F4F Evo	022131426	1
13	Montageblech Touch rechts F4F Evo	Mounting Plate touch right F4F Evo	022131425	1
14	Zellkautschukstreifen NK20 20x5mm 10m/Ro	Caoutchouc strip NK20 20x5mm	364191322	1
15	Halblech Touch Controller Inotouch F4F HD+	Mounting Plate Touch Cont. Inotouch F4F HD+	022131410	1
16	42inch Inotouch SIS Multitouch Controller	42" Inotouch SIS Multitouch controller	462930142	1
17	Abdeckung Touch Controller Inotouch Fun4Four	Cover Touch Controller Inotouch F4F	022130953	1
18	Abdeckung unter Tischsegment F4F HD+	Bottom Cover Table Section F4F HD+	022131417-colour	1
19	Montageblech LED Controller MF HD+	Mounting plate LED Controller MF HD+	022131335	1
20	USB RGB-LED Controller TAB komplett	USB remote RGB-LED Controller TAB	462980019	1
21	Abdeckung Led Controller unten Tischsegment F4F HD+	Cover Led Controller Table Section F4F HD+	022131418-colour	1



Σύνθεση Μονάδα πληρωμής

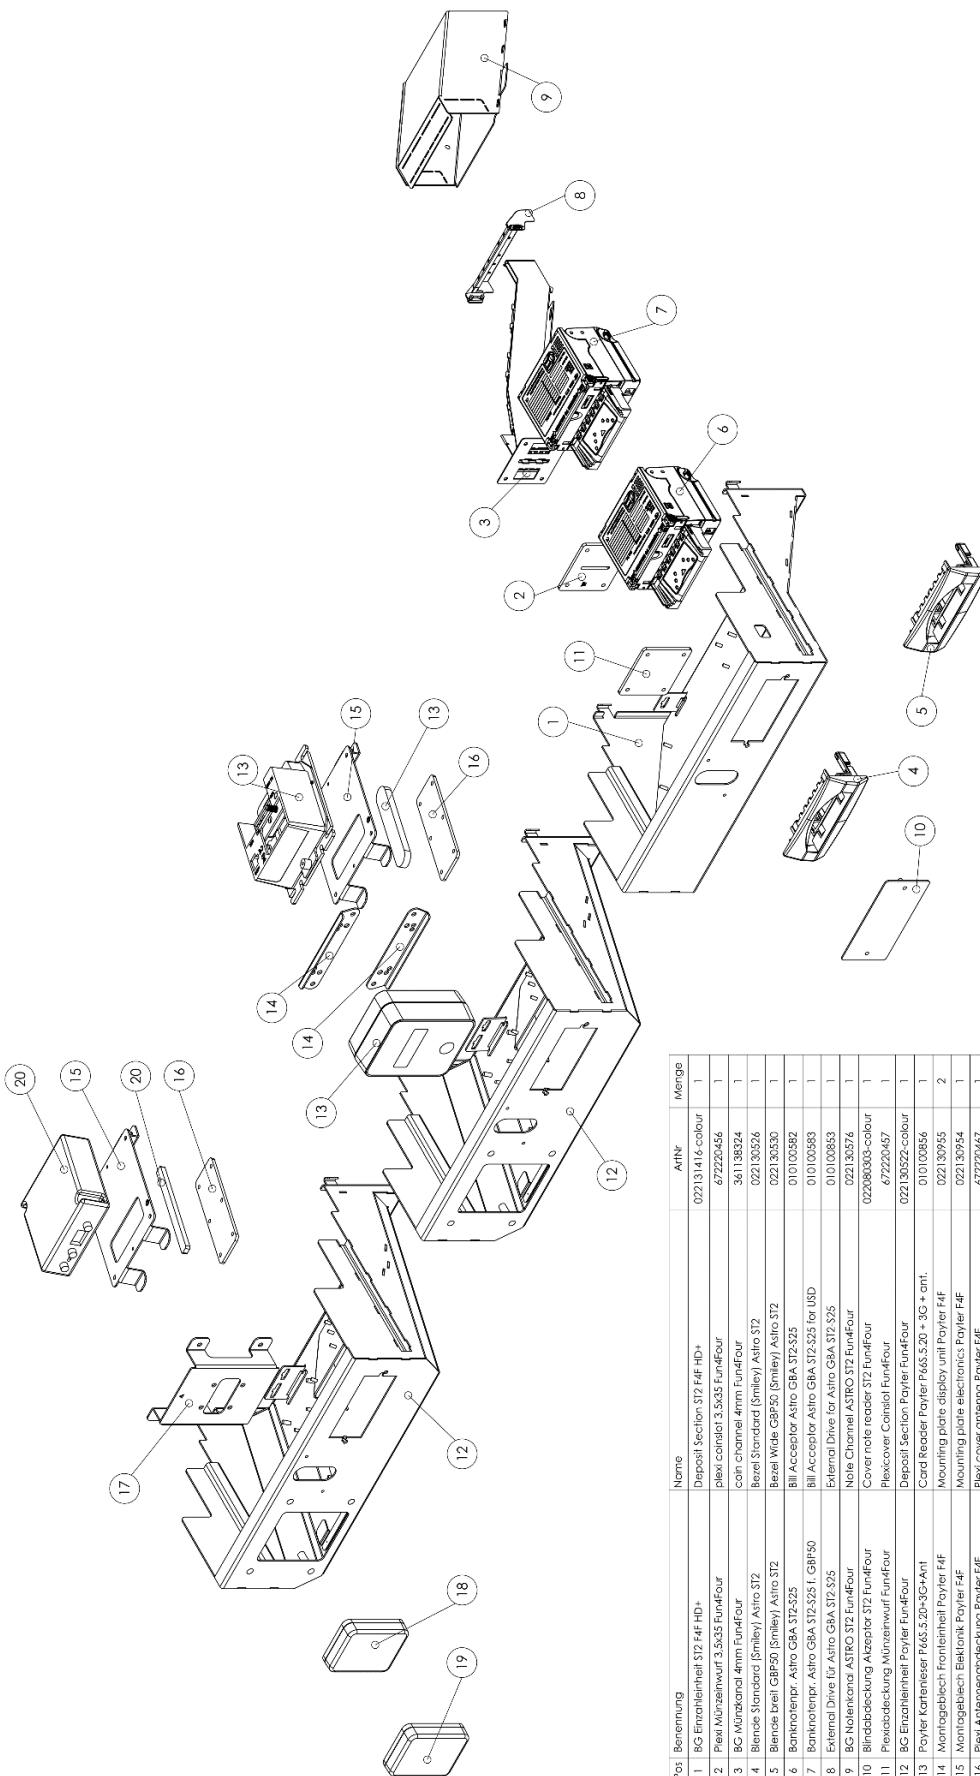

Pos.	Benennung	Name	ArtNr.	Menge
1	BG-Einheitseinheit ST2 F4F HD+	Deposit Section ST2 F4F HD+	022131416-colour	1
2	Peil-Münzenvomr.3.S045 Fun4Four	plexi coinbox 3.S045 Fun4Four	672220456	1
3	BC-Normaldr.4mm Fun4Four	coin channel 4mm Fun4Four	36138324	1
4	Blende breit GP30 (Smiley) Astro ST2	Blende Standard (Smiley) Astro ST2	022130526	1
5	Blende breit GP30 (Smiley) Astro ST2	Blende Wide GP30 (Smiley) Astro ST2	022130530	1
6	Bankrotor-Astro GRA ST2/S25	Bill Acceptor Astro GRA ST2/S25	010100582	1
7	Bankrotor-Astro GRA ST2/S25 / GBH50	Bill Acceptor Astro GRA ST2/S25 for USD	010100583	1
8	External Drive für Astro GRA ST2/S25	External Drive for Astro GRA ST2/S25	010100853	1
9	BG-Notkonto ASTRO ST2 Fun4Four	Note Chormel ASTRO ST2 Euro4Four	022130576	1
10	Blinddeckung Akzepto ST2 Fun4Four	Cover blinddeckung ST2 Fun4Four	022080303-colour	1
11	Plexodeckung Akzepto ST2 Fun4Four	Plexcover consto Fun4Four	672220457	1
12	BG-Einzelienheit Payler Fun4Four	Deposit Section Payler Fun4Four	022130522-colour	1
13	Payler Kartenleser P465.5.20-3G-AH	Card Reader Payler P465.5.20-3G-AH	010100856	1
14	Montagebrett Frontleiste Payler F4F	Mounting plate display unit Payler F4F	022130955	2
15	Montagebrett Elektronik Payler F4F	Mounting plate electronic Payler F4F	022130954	1
16	Peil-Antennenabdeckung Payler F4F	Plex cover antenna Payler F4F	672220467	1
17	Einsatz Blendo IPay20/Evo	Adapter plate IPay20/Evo	022130956	1
18	Bankkartenereservemodul Telerend IPAY20_Europa	Bank card reader module Telerend IPAY20_Europa	010100863	1
19	Bankkartenereservemodul Telerend IPAY20_Ditham	Bank card reader module Telerend IPAY20_Ditham	010100859	1
20	Telemetriebrett Telerend TE6 - Antenne	Telemetry module Telerend TE6 - antenna	010100844	1

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ



EU Declaration of Conformity

Document number: QZ 1000/113/01/08072021

Manufacturer:
 TAB-AUSTRIA Holding GmbH
 Haider Straße 40
 4052 Ansfelden

+43 (0)7229/78040

Amusement machine

Model: FUN4FOUR Evo

The product is in compliance with the requirements of the following European directives:

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC)

2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)

2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)
 2015/863

The compliance with the requirements of the European Directives was proved by the application of the following harmonised standards:


EMC:	EN 303 446-1 V1.2.1 Report T251-0236/21
LVD:	EN 62368-1:2014 + A11 2017 BS EN 62368-1:2014 + A11 2017 Report T223-0401/21
RoHS:	EN 63000:2018

Year of CE marking 2021

Place, date: Ansfelden, July 08th, 2021

Issued by: TAB Austria

Managing Director: MBA Thomas Stoyer

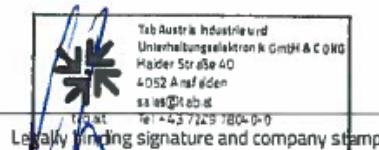

The declaration certifies the compliance with the mentioned criterions, but it doesn't include the assurance of characteristics.
 The safety regulations in the product documentation must be observed!

Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για το OTM

1. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις:

Ισχύουν οι «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της TAB-AUSTRIA Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG» (εν συντομίᾳ TAB), εκτός εάν τροποποιηθούν ή συμπληρωθούν από τις παρούσες διατάξεις. Οι «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις» βρίσκονται στη διεύθυνση www.tab.at.

Η TAB δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των διακομιστών Online Terminal Management (OTM), γι 'αυτό και δεν μπορούν να προκύψουν αξιώσεις από την προσωρινή μη διαθεσιμότητα.

Τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης διέπονται από τις διατάξεις των «Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων της TAB-AUSTRIA Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG». Η αποζημίωση για οποιαδήποτε επακόλουθη ζημία που προκλήθηκε από ελαττώματα περιορίζεται σε άμεσες ζημίες έως το ήμισυ των τελών άδειας χρήσης που χρεώθηκαν για ΟΜΚ εντός των τελευταίων 12 μηνών και οφείλεται στον πελάτη μόνο εάν εμείς ή οι αντιπρόσωποί μας είμαστε ένοχοι για βαριά αμέλεια ή πρόθεση.

Αξιώσεις αποζημίωσης υπάρχουν μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας και είναι περιορισμένες σε ποσό. Η TAB δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τα σφάλματα και τα ελαττωματικά δεδομένα που προκαλούνται από περιστάσεις εντός της σφαίρας επιρροής του πελάτη (π.χ. ένα ελαττωματικό τερματικό του πελάτη).

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί στο τέλος κάθε μήνα από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, με την επιφύλαξη προθεσμίας προειδοποίησης μίας εβδομάδας.

Σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης, ιδίως σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δικαιωμάτων για τα OTM, για τους τίτλους μουσικής ή άλλες υπηρεσίες που βασίζονται σε αυτούς, η TAB δικαιούται να μπλοκάρει τις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών εν όλω ή εν μέρει ή να καταγγείλει τη σύμβαση με άμεση ισχύ.

Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες διατάξεις καταστούν ή καταστούν άκυρες ή ανεφάρμοστες, αυτό δεν θίγει το κύρος των υπόλοιπων διατάξεων.

Αντίθετα, η άκυρη ή μη εκτελεστή διάταξη πρέπει να αντικατασταθεί από μια αποτελεσματική ή εκτελεστή διάταξη που επιτυγχάνει τον οικονομικό σκοπό που επιδιώκει η πρώτη, στο μέτρο του δυνατού.

2. Χρέωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Τα τιμολόγια για τις υπηρεσίες OTM θα σας αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δώσατε κατά την εγγραφή OTM. Δεν αποστέλλετε το τιμολόγιο ταχυδρομικώς. Από την πλευρά των αποδεκτών, πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλα τα ηλεκτρονικά τιμολόγια μπορούν να σας αποσταλούν σωστά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι οι τεχνικές συσκευές, όπως τα προγράμματα φίλτρων ή τα τείχη προστασίας, προσαρμόζονται αναλόγως. Τυχόν αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές επιστολές απάντησης (π.χ. ειδοποίηση απουσίας) δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη από την TAB και δεν αποκλείουν έγκυρη παράδοση. Η TAB δεν ευθύνεται για ζημίες που προκύπτουν από αυξημένο κίνδυνο ηλεκτρονικής παράδοσης του τιμολογίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σύγκριση με ταχυδρομική παράδοση. Ο πελάτης φέρει τον αυξημένο κίνδυνο πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων τρίτων μερών μέσω της αποθήκευσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου.

3. Λήψεις μουσικής:

Με την παράδοση κομματιών μουσικής, δεν αποκτάτε το δικαίωμα να αναπαράγετε μουσική. Τα δικαιώματα αναπαραγωγής της μουσικής (μεταφορά της μουσικής σε άλλο σκληρό δίσκο, αποθήκευση της μουσικής (που δεν αγοράζεται από την TAB) στο σκληρό δίσκο (ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο αρχικός φορέας ήχου), αναπαραγωγή του μουσικού περιεχομένου του σκληρού δίσκου κ.λπ.) πρέπει να αποκτώνται από την austro mechana και την LSG. Ως εκ τούτου, σας ζητούμε να επικοινωνήσετε (στην Αυστρία) με την austro mechana, Baumannstraße 10, 1031 Βιέννη (Τηλ.: 0043/(0)1/71787) και LSG, Schreyvogelgasse 2/5, 1010 Βιέννη (Τηλ.: 0043/(0) 1/53560350), το αρμόδιο επαρχιακό γραφείο ή τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που είναι αρμόδιοι στη χώρα σας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η μουσική μπορεί να αναπαραχθεί μόνο σε τερματικό που κατασκευάζεται από την TAB. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν ενημερώσεις μουσικής που αγοράζετε από την TAB. Αποκτάτε το δικαίωμα να αναπαράγετε αυτή τη μουσική μόνο σε ένα τερματικό. Επίσης, πρέπει να αγοράσετε τα δικαιώματα μεταφόρτωσης σε άλλα τερματικά από τις προαναφερθείσες εταιρείες (ή από την TAB).

Η μουσική που έχετε αγοράσει προορίζεται μόνο για δημόσια εκτέλεση και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί ή να πωληθεί από εσάς σε τρίτους. Τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής (αναπαραγωγή μουσικής σε εστιατόρια, στοές κ.λπ.) πρέπει να αποκτώνται από την αρμόδια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης (στην Αυστρία AKM) έναντι τέλους αδείας.

Στις συνήθεις ώρες εργασίας του πελάτη, η TAB δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ελέγχει τη νομιμότητα της μουσικής που παίζεται σε ένα τερματικό που έχει παραγάγει.

4. Ηλεκτρονική υπηρεσία:

Η TAB δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των αποθηκευμένων δεδομένων. Επισημαίνεται ρητώς ότι η αποθήκευση δεδομένων στην επιγραμμική υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την τήρηση νομίμως προβλεπόμενων αρχείων και δεν τα αντικαθιστά. Σε κάθε περίπτωση, τα υπηρεσιακά και στατιστικά δεδομένα αποθηκεύονται για 6 μήνες. Η TAB διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει παλαιότερα δεδομένα. Ο πελάτης συμφωνεί ρητά ότι τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη και του παίκτη δεν θα διαγραφούν, εκτός εάν ζητηθεί ρητά, ο πελάτης θα ενημερώσει σχετικά τους κατάλληλους παίκτες. Σχηματίστε στις

5. Ευθύνη:

Η TAB δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για περιεχόμενο και προγράμματα που μεταφορτώνονται από τον διακομιστή της TAB, ιδίως όχι για τίτλους μουσικής ή αναπαραστάσεις που έχουν ρατσιστικό, πορνογραφικό ή προσβλητικό περιεχόμενο ή για διαφημιστικές σελίδες που δημιουργούνται από πελάτες.

Έκδοση από 29.06.2015

Συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη για το λογισμικό ΤΗΣ MICROSOFT

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ:

Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ("EULA") είναι μια νομική συμφωνία μεταξύ εσάς (είτε ενός ατόμου είτε μιας μεμονωμένης οντότητας) και του κατασκευαστή ("Κατασκευαστής") ή της υπολογιστικής συσκευής ειδικού σκοπού ("ΣΥΣΤΗΜΑ") που αποκτήσατε, η οποία περιλαμβάνει ορισμένα προϊόντα λογισμικού της Microsoft που είναι εγκατεστημένα στο ΣΥΣΤΗΜΑ ("ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ" ή "ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ"). Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ περιλαμβάνει Λογισμικό Υπολογιστών, τα σχετικά μέσα, οποιοδήποτε έντυπο υλικό και οποιαδήποτε "online" ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση. Με την εγκατάσταση, αντιγραφή ή άλλη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας EULA. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας EULA, ο Κατασκευαστής και η Microsoft Corporation ("Microsoft") είναι απρόθυμοι να παραχωρήσουν άδεια χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε εσάς. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να αντιγράψετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τον κατασκευαστή για οδηγίες σχετικά με την επιστροφή του (των) αχρησιμοποίητου (-ων) προϊόντος(-ων) για επιστροφή χρημάτων.

ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συνθήκες περί πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και από άλλους νόμους και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ έχει άδεια χρήσης, δεν πωλείται.

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ: Η παρούσα EULA σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

- **Λογισμικό:**
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ όπως είναι εγκατεστημένο στο Σύστημα.
- **Κοινή χρήση εφαρμογών:**
Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μπορεί να περιέχει τεχνολογία που επιτρέπει την κοινή χρήση εφαρμογών μεταξύ δύο ή περισσότερων ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ακόμη και αν μια εφαρμογή είναι εγκατεστημένη σε ένα μόνο από τα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τη συμφωνία άδειας χρήσης της αίτησής σας ή να επικοινωνήσετε με τον δικαιοπάροχο της αίτησης για να καθορίσετε εάν η κοινή χρήση της αίτησης επιτρέπεται από τον δικαιοπάροχό του.
- **Αποθήκευση/Χρήση δικτύου:**
Εάν το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ είναι εγκατεστημένο στο ΣΥΣΤΗΜΑ μέσω εσωτερικού δικτύου από έναν διακομιστή, πρέπει να αποκτήσετε και να αφιερώσετε μια άδεια για το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για κάθε ΣΥΣΤΗΜΑ στο οποίο χρησιμοποιείται το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή στο οποίο διανέμεται. Μια άδεια χρήσης για το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

δεν μπορεί να κοινοποιείται ή να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα σε διαφορετικά ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.

- **Αντίγραφο αντιγράφου ασφαλείας:**

Εάν Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεν έχει συμπεριλάβει αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε ξεχωριστά μέσα με το ΣΥΣΤΗΜΑ, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μόνο αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για χρήση αποκλειστικά για αρχειακούς σκοπούς με το ΣΥΣΤΗΜΑ.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

- **Περιορισμός στην Αντίστροφη Μηχανική, Αποσυμπίληση και Αποσυναρμολόγηση:**
Δεν επιτρέπεται η αντίστροφη μηχανική, η αποσυμπίληση ή η αποσυναρμολόγηση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, εκτός και μόνο στον βαθμό που η εν λόγω δραστηριότητα επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία παρά τον περιορισμό αυτό.
- **Ενιαίο ΣΥΣΤΗΜΑ:**
Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ είναι αδειοδοτημένο με το ΣΥΣΤΗΜΑ ως ενιαίο ολοκληρωμένο προϊόν.
Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ΣΥΣΤΗΜΑ.
- **Ενοίκιο:**
Δεν μπορείτε να νοικιάσετε ή να μισθώσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.
- **Μεταφορά Λογισμικού:**
Μπορείτε να μεταβιβάσετε μόνιμα όλα τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της παρούσας EULA μόνο ως μέρος μιας πώλησης ή μεταβίβασης του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διατηρείτε αντίγραφα, μεταβιβάζετε όλο το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (συμπεριλαμβανομένων όλων των συστατικών μερών, των μέσων, τυχόν Αναβαθμίσεων ή εφεδρικών αντιγράφων και της παρούσας EULA και, κατά περίπτωση, του Πιστοποιητικού(των Πιστοποιητικών) και ο παραλήπτης συμφωνεί με τους όρους της παρούσας EULA. Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ είναι αναβάθμιση, οποιαδήποτε μεταφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
- **ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ:**
Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων, ο Κατασκευαστής ή η Microsoft μπορούν να καταγγείλουν την παρούσα EULA εάν δεν συμμορφωθείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας EULA. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και όλα τα συστατικά μέρη του.
- **Ενιαία EULA:**
Το πακέτο για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μπορεί να περιέχει πολλαπλές εκδόσεις της παρούσας EULA, όπως πολλαπλές μεταφράσεις ή/και πολλαπλές εκδόσεις πολυμέσων (π.χ. στην τεκμηρίωση χρήστη και στο Λογισμικό). Σε αυτή την περίπτωση, έχετε άδεια χρήσης μόνο ενός (1) αντιγράφου του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

- Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχεται από τον κατασκευαστή σε μέσα χωριστά από το ΣΥΣΤΗΜΑ και φέρει την ετικέτα "Μόνο για σκοπούς αναβάθμισης" (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

αναβάθμισης), μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αναβάθμισης στο ΣΥΣΤΗΜΑ ως αντίγραφο αντικατάστασης για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ που είχε εγκατασταθεί αρχικά στο ΣΥΣΤΗΜΑ και να το χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με την ενότητα 1 της παρούσας EULA. Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε επιπλέον αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αναβάθμισης ως αντίγραφα αντικατάστασης σε πρόσθετα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ που είναι το ίδιο εμπορικό σήμα και μοντέλο με το ΣΥΣΤΗΜΑ και περιέχουν ένα δεόντως αδειοδοτημένο αντίγραφο της ίδιας έκδοσης και γλωσσικής απελευθέρωσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ("ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"), υπό την προϋπόθεση ότι (1) ο κατασκευαστής έχει προμηθεύσει ένα αντίστοιχο αυτοκόλλητο με σειριακή σειρά για κάθε επιπλέον αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αναβάθμισης, και (2) τοποθετείτε ένα αυτοκόλλητο με σειριακή σειρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για κάθε μονάδα ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αναβάθμισης που εγκαθιστάτε.

- Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχεται από τον Κατασκευαστή σε ξεχωριστά μέσα και φέρει την επισήμανση "Μέσα Ανάκτησης", δεν μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1 για σκοπούς αρχειοθέτησης. Αντ' αυτού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μέσα ανάκτησης αποκλειστικά για την αποκατάσταση ή την επανεγκατάσταση της ίδιας έκδοσης και γλωσσικής απελευθέρωσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ όπως εγκαταστάθηκε αρχικά στο ΣΥΣΤΗΜΑ και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ όπως αποκαταστάθηκε ή επανεγκαταστάθηκε σύμφωνα με την Ενότητα 1 της παρούσας EULA. Μια ενιαία μονάδα Μέσων Ανάκτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εσάς για την αποκατάσταση ή την επανεγκατάσταση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

- Όλοι οι τίτλοι και τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας εντός και προς το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των εικόνων, φωτογραφιών, κινουμένων σχεδίων, βίντεο, ήχου, μουσικής, κειμένου και «μικροεφαρμογών» που ενσωματώνονται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ), το συνοδευτικό έντυπο υλικό και τυχόν αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ανήκουν στη Microsoft ή στους προμηθευτές της. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε το έντυπο υλικό που συνοδεύει το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται συγκεκριμένα βάσει της παρούσας EULA διατηρούνται από τη Microsoft.

5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Η υποστήριξη προϊόντων για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ δεν παρέχεται από τη Microsoft ή τις θυγατρικές της. Για την υποστήριξη προϊόντων, ανατρέξτε στον αριθμό υποστήριξης του κατασκευαστή που παρέχεται στην τεκμηρίωση για το ΣΥΣΤΗΜΑ. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα EULA ή εάν επιθυμείτε να

επικοινωνήσετε με τον Κατασκευαστή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, παρακαλούμε ανατρέξτε στη διεύθυνση που παρέχεται στην τεκμηρίωση για το ΣΥΣΤΗΜΑ.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

- Περιορισμένη εγγύηση:** Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ θα λειτουργεί ουσιαστικά σύμφωνα με τα συνοδευτικά γραπτά υλικά για περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Τυχόν σιωπηρές εγγυήσεις στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ περιορίζονται σε ενενήντα (90) ημέρες. Ορισμένες πολιτείες/δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.
- Τρόποι επανόρθωσης πελατών:** Ολόκληρη η ευθύνη του Κατασκευαστή και των προμηθευτών του και η αποκλειστική επανόρθωση σας θα είναι, κατ' επιλογή του Κατασκευαστή, είτε (α) επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, είτε (β) επισκευή ή αντικατάσταση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που δεν πληροί την παραπάνω Περιορισμένη Εγγύηση και το οποίο επιστρέφεται στην Κατασκευαστής με ένα αντίγραφο της απόδειξής σας. Αυτή η Περιορισμένη Εγγύηση είναι άκυρη εάν η αστοχία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ έχει προκύψει από ατύχημα, κατάχρηση ή εσφαλμένη εφαρμογή. Οποιοδήποτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ αντικατάστασης θα είναι εγγυημένο για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης ή για τριάντα (30) ημέρες, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.
- Καμία άλλη εγγύηση:**
Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στην ενότητα περιορισμένης εγγύησης παραπάνω, το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχεται στον τελικό χρήστη «ως έχει» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων μη παραβίασης, εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Το σύνολο του κινδύνου της ποιότητας και της απόδοσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ είναι μαζί σας.
- Καμία ευθύνη για επακόλουθες ζημίες:**
Οι προμηθευτές του κατασκευαστή δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που υπέστη ο τελικός χρήστης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, γενικών, ειδικών, επακόλουθων τυχαίων ζημιών, συμπεριλαμβανομένων ζημιών για απώλεια επιχειρηματικών κερδών Διακοπή, επιχειρηματικών πληροφοριών για ζημίες και παρόμοια), οι οποίες προκύπτουν από ή σε σχέση με την παράδοση, χρησιμοποιούν την απόδοση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

7. Σημείωση για την υποστήριξη JAVA.

Το προϊόν ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να περιέχει υποστήριξη για προγράμματα γραμμένα σε JAVA. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ JAVA δεν είναι ανθεκτική σε σφάλματα και δεν έχει σχεδιαστεί ή προορίζεται για χρήση ή μεταπώληση ως ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ σε επικίνδυνα περιβάλλοντα που απαιτούν ασφαλή απόδοση, όπως στη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, συστημάτων

πλοιήγησης ή επικοινωνιών αεροσκαφών, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, μηχανών άμεσης υποστήριξης ζωής ή οπλικών συστημάτων, όπου η αποτυχία της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ JAVA θα μπορούσε να οδηγήσει άμεσα σε θάνατο, προσωπικό τραυματισμό ή σοβαρή φυσική ή περιβαλλοντική ζημία.

Έκδοση από 12/11/2014

Όροι εγγύησης

της TAB-AUSTRIA Industrie und Unterhaltungselektronik GmbH & Co KG
(εφεξής «TAB»)

Παρέχουμε εγγύηση για την παρούσα συσκευή σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Εάν οι «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της TAB-AUSTRIA Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & Co KG» δεν τροποποιηθούν από τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι περιγράφουν τις απαιτήσεις και το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών εγγύησης, αυτοί θα συνεχίσουν να ισχύουν αμετάβλητοι.
2. Η περίοδος εγγύησης για τα προϊόντα μας από την παράδοση είναι:
 - **24 μήνες** για (εάν αγοράζεται στην Αυστρία και λειτουργεί στην Αυστρία)
 - MaxFire HD
 - Golden Island
 - Fun4Four Evo / Evo S
 - **12 μήνες** για
 - όλα τα άλλα προϊόντα, ιδίως τα τερματικά στοιχημάτων
 - όλα τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω) που αγοράζονται στην Αυστρία αλλά λειτουργούν εκτός Αυστρίας
 - **6 μήνες** για
 - όλα τα ανταλλακτικά,
 - ωστόσο, εάν εξακολουθεί να υπάρχει περίοδος εγγύησης άνω των 6 μηνών για τις συσκευές, η περίοδος αυτή ισχύει πλήρως και για το ανταλλακτικό.
3. Εγγύηση μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε νέα προϊόντα της TAB, όχι στα ανταλλακτικά της, όχι σε προϊόντα άλλων εμπορικών σημάτων και κατασκευαστών, καθώς και σε ανταλλακτικά για το σκοπό αυτό. Ομοίως, δεν υπάρχει εγγύηση για τα μεταχειρισμένα προϊόντα.
4. Θα αποκαταστήσουμε τα ελαττώματα στη συσκευή δωρεάν σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, οι οποίες αποδεδειγμένα βασίζονται σε υλικό ή/και κατασκευαστικό ελάττωμα που υπήρχε ήδη κατά τη στιγμή της παράδοσης και αναφέρονται στον συνεργάτη πωλήσεών μας ή στον πρώτο τελικό πελάτη εντός 14 ημερών από την αναγνώριση και εντός της περιόδου εγγύησης. Δεν παρέχεται εγγύηση για μεταχειρισμένες συσκευές.

5. Η εγγύηση καλύπτει μόνο τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του προϊόντος. Δεν επεκτείνεται σε εύθραυστα και φθαρμένα μέρη, όπως γυάλινοι, πλαστικοί ή λαμπτήρες πυρακτώσεως. Ελάσσονες αποκλίσεις από την κατάσταση-στόχο, οι οποίες είναι άσχετες με την αξία και τη χρηστικότητα της συσκευής, δεν ενεργοποιούν καμία υποχρέωση εγγύησης. Η ζημιά που προκαλείται από φυσικές, χημικές, ηλεκτρικές ή ηλεκτροχημικές ή άλλες επιδράσεις που δεν σχετίζονται με την κανονική, ειδική χρήση δεν ενεργοποιεί καμία υποχρέωση εγγύησης ή ζημιά που προκαλείται από το νερό, καθώς και από μη φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες ή εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας. Ομοίως, δεν μπορεί να θεωρηθεί εγγύηση εάν τα ελαττώματα στη συσκευή οφείλονται σε ζημιά κατά τη μεταφορά για την οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι, ακατάλληλη εγκατάσταση και συναρμολόγηση, κακή χρήση, μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας ή συναρμολόγησης ή έλλειψη φροντίδας.
6. Η αξίωση εγγύησης λήγει εάν οι επισκευές ή οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται από τον ίδιο τον πελάτη ή από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα ή δεν είναι εξουσιοδοτημένα από εμάς, ή εάν ο εξοπλισμός μας είναι εφοδιασμένος με ανταλλακτικά, συμπληρωματικά ή εξαρτήματα που δεν είναι γνήσια εξαρτήματα, ή εάν τα εξαρτήματα έχουν αφαιρεθεί.
7. Η εγγύηση παρέχεται με τέτοιο τρόπο ώστε, κατά την κρίση μας, τα ελαττωματικά εξαρτήματα να επισκευάζονται δωρεάν ή να αντικαθίστανται από αψεγάδιαστα εξαρτήματα, εκτός εάν η βελτίωση ή η αντικατάσταση είναι αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια εκ μέρους μας. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να ζητηθεί μείωση της τιμής ή, σε περίπτωση που δεν πρόκειται μόνο για ελάσσονος σημασίας ελάττωμα, μετατροπή.
8. Οι συσκευές για τις οποίες ζητείται εγγύηση σε σχέση με την παρούσα εγγύηση πρέπει να παραδοθούν σε εμάς ή να αποσταλούν σε εμάς. Οι επισκευές στο χώρο εγκατάστασης δεν είναι δυνατές. Τα έξοδα μεταφοράς και ο κίνδυνος μεταφοράς βαρύνουν τον πελάτη.
9. Τα ανταλλακτικά γίνονται ιδιοκτησία μας.
10. Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν παρατίνουν την περίοδο εγγύησης ούτε θέτουν σε εφαρμογή νέα περίοδο εγγύησης.
11. Περαιτέρω ή άλλες αξιώσεις (ιδίως αξιώσεις αποζημίωσης για ζημίες που προκλήθηκαν εκτός της συσκευής) αποκλείονται, εκτός εάν η ευθύνη είναι υποχρεωτική από το νόμο.

12. Περαιτέρω ή άλλες αξιώσεις (ιδίως αξιώσεις αποζημίωσης για ζημίες που προκλήθηκαν εκτός της συσκευής) αποκλείονται, εκτός εάν η ευθύνη είναι υποχρεωτική από το νόμο.

13. Η οθόνη LED αποτελείται από περισσότερα από 1.000.000 τρανζίστορ λεπτού υμενίου (TFTs). Ένας μικρός αριθμός κενών, μαύρων ή φωτεινών κουκκίδων είναι χαρακτηριστικός της τεχνολογίας LED TFT. Μια αξιώση εγγύησης υπάρχει από περισσότερους από 15 ελλείποντες, μαύρους ή λαμπερούς πόντους.

Σε περίπτωση τυχόν ανωμαλιών στη συσκευή, ελέγξτε όλες τις τάσεις και τις συνδέσεις βύσματος!

Εάν ένα σφάλμα δεν μπορεί να διορθωθεί, καλέστε την τηλεφωνική μας γραμμή.

Τηλ. +43-7229-780 40 – 250

Σημειώσεις



TAB Austria
Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG
Haider Strasse 40, 4052 Ansfelden, +43 (0)7229 78040
sales@tab.at, www.tab.at
facebook: TAB Austria, youtube: tabaustria, linkedin: tab-austria